

# Modello 6RS

PIATTAFORME AEREE A PANTOGRAFO

# JLG®

## PIÙ ECONOMICO

- Alimentazione elettrica a zero emissioni e un funzionamento in ambienti interni a bassissimi livelli di rumore.

## PIÙ PRODUTTIVO

- Efficienza superiore grazie alla trazione elettrica diretta.

## PIÙ VERSATILE

- Le dimensioni compatte e il preciso sistema di controllo consentono l'accesso a un maggior numero di luoghi.

## DESIGN INTELLIGENTE

- Risparmio sulla manutenzione grazie al design robusto senza parti mobili sul sistema passivo di protezione dalle buche.



## Caratteristiche standard

- Estensione della piattaforma di 0.71 m
- Parapetti pieghevoli
- Cancelli a semi apertura
- Console del quadro comandi rimovibile
- Punti di attacco funi
- Comandi con joystick proporzionale con interruttore sterzo integrato
- Comando proporzionale della velocità di salita/discesa
- Joystick che consente operazioni di sollevamento e traslazione
- Sistema di rilevamento del carico
- 4 batterie a ciclo prolungato 6V 220 A/hr
- Trazione positiva automatica
- Impostazioni personalizzabili programmabili
- Autotest diagnostici integrati
- Cofani in acciaio sollevabili del vano batterie / compartimento elettrico
- Caricabatterie automatico da 20 amp
- Doppi motori elettrici diretti su ruote posteriori di trazione
- Freni automatici della doppia trazione (su ruote posteriori)
- Rilascio del freno di emergenza
- Sistema passivo di protezione da buche
- Cavo CA a piattaforma
- Indicatore di livello carica della batteria
- Contatore
- Boccole del braccio a pantografo senza bisogno di lubrificazione
- Puntelli di manutenzione del pantografo
- Discesa manuale
- Avvisatore acustico
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Luce e allarme di inclinazione
- Cavità per elevatore a forche

## Specifiche standard

- Pneumatici (solidi anti traccia)
- Trazione (Nominale)
- Batterie
- Caricatore (120/240V -50/60Hz)
- Sistema idraulico
- 323 x 100
- 24V Elettrica 3kW
- 4x 6V 220A/hr
- 20 Amp Automatico
- 7L

## Accessori e opzioni

- Batterie AGM 220 A/hr
- Allarme movimenti
- Lampeggiante arancione
- Olio idraulico biodegradabile sintetico
- Allarme di discesa
- Colore vernice speciale

Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

# Modello 6RS

## PIATTAFORME AEREE A PANTOGRAFO

### Prestazioni

- Altezza di lavoro 7.79 m
- Altezza piattaforma - Sollevata 5.79 m
  - A. Altezza piattaforma - Abbassata 1.00 m
  - B. Altezza pensilina piattaforma 1.10 m
  - C. Altezza a riposo (ripiegato) 1.76 m
- D. Dimensioni interne piattaforma (largh. x lungh.) 0.69 m x 1.82 m
- E. Estensione piattaforma 0.71 m
- F. Larghezza complessiva 0.81 m
- G. Lunghezza complessiva 2.07 m
- H. Interasse 1.40 m
- I. Luce da terra (centro della macchina) 8 cm
- Portata piattaforma<sup>1</sup> 230 kg
- Portata estensione piattaforma 120 kg
- Tempo di salita/discesa 25 / 26 sec.
- Massima altezza di traslazione 5.79 m
- Peso macchina<sup>2</sup> 1,565 kg
- Pressione max. esercitata al suolo 8.40 kg/cm<sup>2</sup>
- Velocità di traslazione - Abbassata 4.0 km/h
- Pendenza superabile 25%
- Raggio di sterzata - Interno 0.60 m
- Raggio di sterzata - Esterno 2.22 m




<sup>1</sup> Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su entrambi i modelli.

I valori per esterni sono: 6RS - 1 Persona/230kg ; 10RS - 1 persona/320kg

<sup>2</sup> Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

### Dimensioni

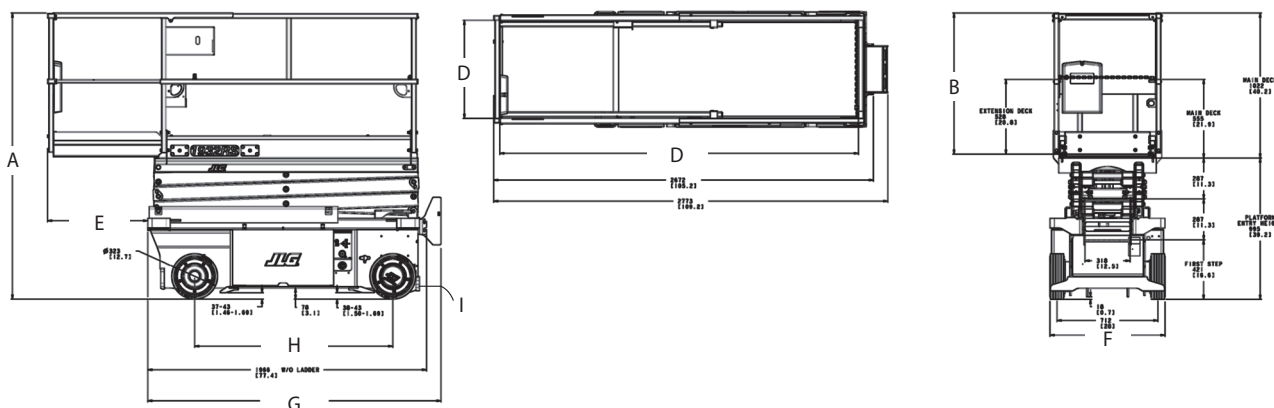

### IMPORTANTE

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono cambiare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.



**JLG Industries (Italia) S.r.l.**

Via Po 22  
20010 Pregnana Milanese  
Italy  
Phone: 39 02 9359 5210  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

**Marchio di proprietà di  
Oshkosh Corporation**