

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

PROFIX 40 è un fondo pigmentato a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa ad elevata capacità coprente, contenente calibrati filler che contribuiscono ad incrementare le proprietà di adesione di successivi rivestimenti o pitture.

**DOVE SI IMPIEGA**

Preparazione di supporti minerali o sintetici, sia esterni che interni, al fine di adeguare il colore del supporto alla tinta dei successivi prodotti CP0, PAINT AIR e PAINT PROTECTION.

Particolarmente indicato per:

- Nuovi e vecchi Intonaci a base cemento o calce
- Superfici con finiture sintetiche, rivestimenti al quarzo o verniciature plastiche
- Superfici in calcestruzzo
- Superfici rivestite con CP1/CP2 o con X-LIME/X-RAPID o rasature armate e rasanti in genere

**VANTAGGI**

- Buona idrorepellenza e traspirabilità al vapore
- Buona capacità coprente
- Evita la trasparenza del supporto in caso di finitura ad effetto "graffiato"
- Regola l'assorbimento del supporto facilitando la stesura delle successive applicazioni
- Incrementa l'adesione di CP0, PAINT AIR e PAINT PROTECTION
- Essendo privo di solventi ne è consentita l'applicazione in ambienti chiusi e poco ventilati

**PREPARAZIONE E MESSA IN OPERA****Preparazione delle superfici****Superfici con presenza di muffe, alghe e funghi**

Rimuovere i microrganismi presenti ed idrolavare a fondo le superfici, attendere l'essiccazione ed applicare una mano non diluita di trattamento disinfettante PROCLEAN (vedi relativa scheda tecnica). Dopo almeno 2-3 ore procedere con l'applicazione di PROFIX 40 del colore corrispondente al prodotto di finitura.

**Intonaci ammalorati, sfarinati o indeboliti**

Rimuovere tutte le parti incoerenti o staccate con accurato idrolavaggio e ripristinare con malta fibrorinforzata FIBRO 20 (vedi relativa scheda tecnica) mantenendo umido il supporto durante l'applicazione.

Attendere almeno 24 ore dall'ultimazione dei rappezzi e, su tutte le superfici comprese quelle sfarinanti, applicare a supporto asciutto PROFIX 40 del colore corrispondente al prodotto di finitura.

In caso di intonaci particolarmente degradati trattare preventivamente con PROFIX 30 (vedi relativa scheda tecnica); ad assorbimento avvenuto è possibile procedere con PROFIX 40.

**Superfici esistenti in buono stato o di nuova realizzazione quali: intonaci, malte da ripristino e**

**rasature in genere, rasature armate e rivestimenti a spessore, pitture e vernici.**

In caso di supporti di nuova realizzazione con maturazione non del tutto completa applicare PROFIX 30 (vedi relativa scheda tecnica) prima di procedere con PROFIX 40.

In caso di vecchie superfici esistenti rimuovere tutte le parti incoerenti o in fase di distacco con spazzolatura ed accurato idrolavaggio, quindi attendere la completa asciugatura prima di applicare PROFIX 40 del colore corrispondente al prodotto di finitura.

**Superfici in calcestruzzo**

Scarificare le eventuali superfici che presentano distacchi, anche parziali, efflorescenze e polvere o grasso.

Procedere quindi ad energico idrolavaggio.

Provvedere alla pulizia dei ferri di armatura esposti, alla loro passivazione con SANOFER, al ripristino delle zone ammalorate utilizzando ciclo malte Volteco (vedi relative schede tecniche).

A superficie asciutta, applicare PROFIX 40 del colore corrispondente al prodotto di finitura.

**Preparazione del prodotto**

PROFIX 40 è diluibile fino al 10% con acqua in funzione del grado di assorbimento del supporto.

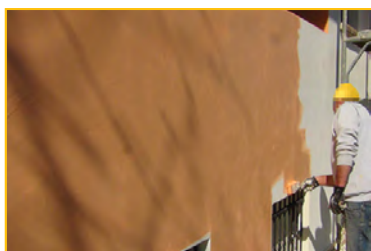
**Applicazione**

Agitare il prodotto prima dell'uso e applicarlo uniformemente fino a rifiuto a pennello, rullo o macchina airless.

Attendere almeno 4-6 ore nel caso si rendesse necessaria l'applicazione di una seconda mano a causa dell'irregolarità del supporto ed in funzione della diluizione effettuata.

**Sovrapapplicazione**

Attendere 2-4 ore prima di procedere con l'applicazione di CP0, PAINT AIR o PAINT PROTECTION.

**CONSUMO E RESA**

0,15÷0,3 l/m<sup>2</sup> a seconda della porosità del sottofondo.

**CONFEZIONE E STOCCAGGIO**

Tanica da 5 l o da 14 l.

Lo stoccaggio del prodotto deve essere effettuato in ambiente asciutto evitando l'esposizione al gelo ed al calore (temperatura massima 40°C) e l'esposizione diretta al sole prima dell'applicazione.

Tempo di conservazione 24 mesi negli imballi originali.

**AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI**

Non applicare il prodotto su superfici bagnate.

Non applicare il prodotto su superfici totalmente inassorbenti (es. metalli, ceramiche, manti impermeabili esistenti).

Non applicare il prodotto su supporti freschi e tendenzialmente alcalini.

Non applicare il prodotto con temperature superiori a +30°C od inferiori a +5°C.

Proteggere dalla pioggia fino ad assorbimento avvenuto.

Ad applicazione di PROFIX 40 conclusa, piogge, condense notturne, nebbie o forte umidità in genere potrebbero causare delle striature traslucide biancastre ("lumacature").

Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e può essere facilmente eliminato con idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo (airless) si puliscono, prima dell'essiccamento del prodotto, con acqua.

**CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE**

Specifiche	Valori
Aspetto	Liquido bianco o colorato, effetto opaco
Peso specifico	1,47 kg/l
Temperatura di applicazione	+5°C +30°C

**SICUREZZA**

È un prodotto atossico.

È consigliato l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro.

In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

**COPYRIGHT**

© Copyright Volteco SpA - All rights reserved.

Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco SpA.

Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su [www.volteco.it](http://www.volteco.it).

In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

**NOTE LEGALI**

Nota per l'acquirente/installatore:

Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.

Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco s.p.a. resta in ogni caso estranea.

Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco s.p.a.

E' suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito [www.volteco.it](http://www.volteco.it).

Le informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale hanno la stessa valenza del presente documento.

