
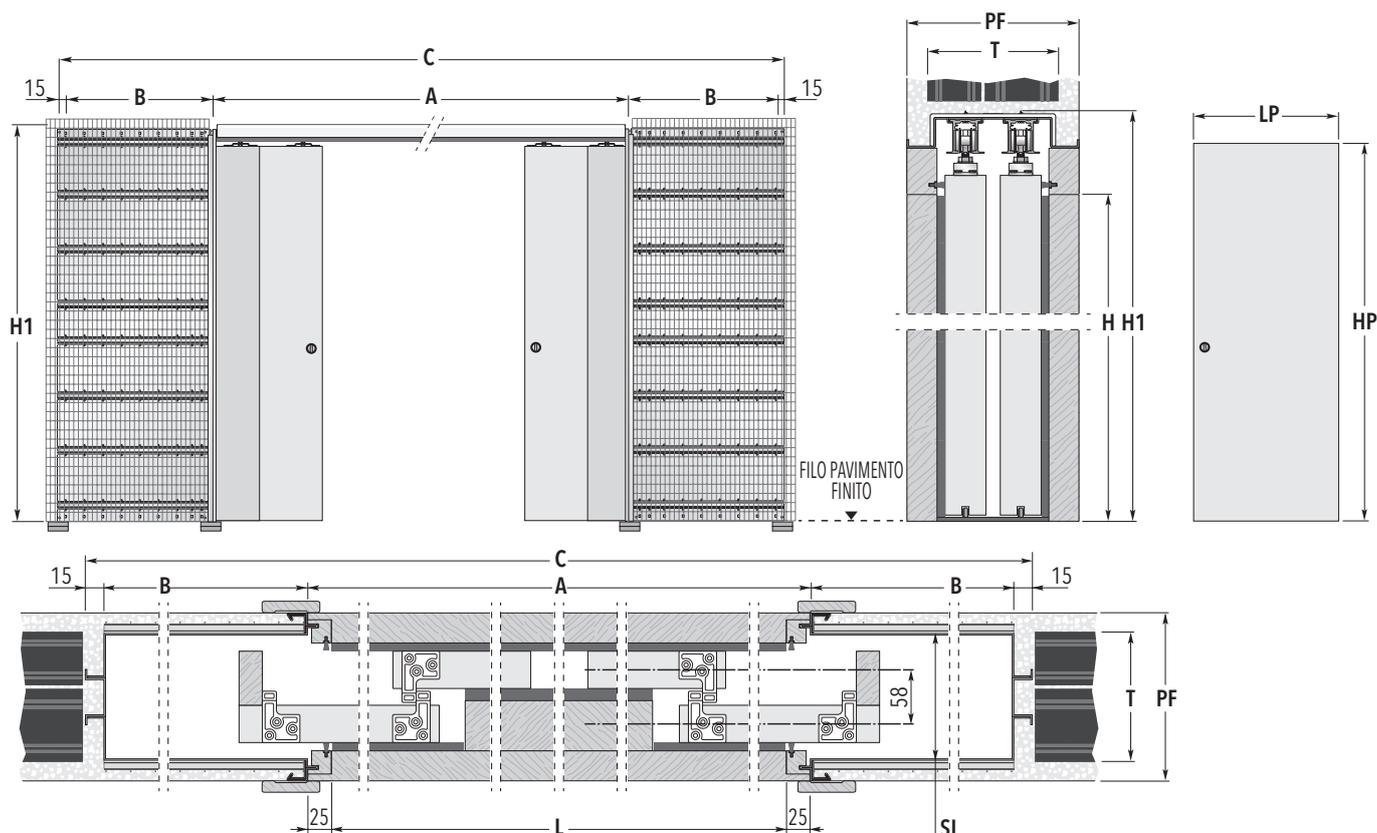


ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due coppie di porte scorrevoli a scomparsa parallele e speculari



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA*		
	A	B	LP	HP	
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350 625	615÷635	2010/2110	
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750 725	715÷735	2010/2110	
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150 825	815÷835	2010/2110	
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550 925	915÷935	2010/2110	
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950 1025	1015÷1035	2010/2110	

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
180	80+60	144



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ Rallenty Soft
- ▶ Profilo Security