

→ ISOLMANT TUBO



Silenziatore acustico brevettato in polipropilene espanso poroso (P-EPP), ad elevato potere fonoassorbente e bassa conducibilità termica, di forma cilindrica per una semplice e rapida installazione. Le proprietà fonoassorbenti del P-EPP garantiscono elevate prestazioni senza l'utilizzo di materiali fibrosi e/o spugnosi destinati a degradarsi nel tempo e che potrebbero compromettere la qualità dell'aria. È caratterizzato internamente da una geometria elicoidale con passo tale da garantire una sezione di passaggio del flusso d'aria di 100 cm². Lunghezza 32 cm, diametro 19,4 cm. Il prodotto è simmetrico (può essere posato in entrambi i versi). Griglie non incluse.



DIMENSIONI	Cilindro di lunghezza 32 cm e diametro esterno 19,4 cm
MODALITÀ APPLICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzare nella parete perimetrale un foro passante di diametro 20 cm (nel caso di ristrutturazione procedere ad eventuale allargamento del foro preesistente) • Inserire nel foro un tubo in PVC leggero (bianco) di diametro 20 cm • Inserire Isolmant Tubo e sigillare con silicone lungo la circonferenza a contatto col tubo • Posizionare le griglie (non incluse nella confezione)
ISOLAMENTO ACUSTICO DI PICCOLI ELEMENTI	$D_{n,e,w}$: 40 dB Valore certificato
CONFEZIONE	Box da 20 scatole contenenti un silenziatore ciascuna (griglie non incluse)

→ Settori di impiego

Garantisce il rispetto della norma sulla ventilazione dei locali, contribuendo all'isolamento acustico della facciata. È leggero da movimentare e facile da applicare (circa 165 g). Riduce il ponte termico e le conseguenti "macchie" sul muro esterno.

→ Voce di capitolato

Silenziatore acustico per muri perimetrali in polipropilene espanso poroso (P-EPP) (tipo Isolmant Tubo). Il materiale possiede elevate prestazioni fonoassorbenti ed è riciclabile al 100%. Il dispositivo è costituito da un corpo cilindrico avente diametro esterno pari a 19,4 cm, lunghezza pari a 32 cm, ed è caratterizzato internamente da una geometria elicoidale con passo tale da garantire una sezione di passaggio del flusso d'aria di 100 cm². $D_{n,e,w} = 40$ dB.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

ISTRUZIONI PER LA POSA

1) Forare la parete con una carotatrice dotata di una corona di diametro 20 cm. La posizione del foro dovrà essere scelta in conformità alla norma UNI EN 7129:2008 (dis. 1).



2) Inserire un tubo in PVC leggero, di quelli comunemente usati per realizzare le aperture di ventilazione (dis. 2).


3) Posizionare Isolmant Tubo all'interno della sede creata. Il prodotto è simmetrico, pertanto può essere posizionato in entrambi i versi (dis. 3).



4) Realizzare una sigillatura in silicone lungo la circonferenza di Isolmant Tubo a contatto con la superficie interna del tubo in PVC.

5) Posizionare le griglie (non incluse nella confezione) (dis. 4).

Nella scelta del tipo di griglia occorrerà prestare attenzione all'ingombro del sistema di ancoraggio, che dovrà essere inferiore alla distanza **d** (dis. 5) che intercorre tra l'estremità di Isolmant Tubo e l'estremità del tubo in PVC, sia sul lato interno che su quello esterno della parete.

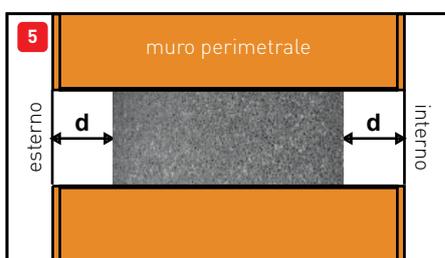

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by **TECNASFALTI**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Settembre 2016 -. Sostituisce e annulla tutti i precedenti