


PROSKIRTING CHANNEL è un battiscopa composto da un supporto forato in alluminio naturale da fissare alla parete con tasselli e da un profilo a vista, da fissare al supporto, disponibile in alluminio anodizzato spazzolato e verniciato. Il battiscopa consente il passaggio di cavi elettrici ispezionabili a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari ed è dotato di angolo esterno. **PROSKIRTING CHANNEL** in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

PROSKIRTING CHANNEL

ALLUMINIO ANODIZ., BRILLANTATO
SPAZZOLATO, VERNICIATO



ESEMPIO DI POSA (per le istruzioni di posa vedi sotto)

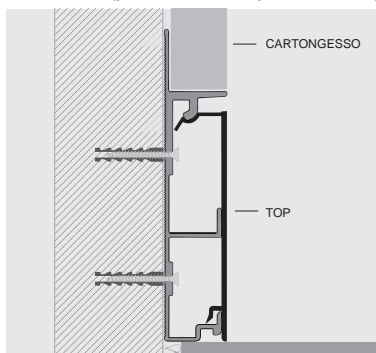

SUPPORTO/ BASE FORATA - ALLUMINIO ANOD. ARGENTO thermo packed - lungh. barre 2 ML - conf. 20 PZ - 40 ML


Articolo	H mm		
PKGCFAA 75	75		

ORDINARE IL SUPPORTO ED UNO A SCELTA TRA I TOP

TOP A VISTA - ALLUMINIO ANOD./ BRILL. SPAZZOLATO / VERNICIATO BIANCO thermo packed
lungh. barre 2 ML - conf. 25 PZ - 50 ML

Articolo	H mm		
PKCHAA 55	55		
PKCHBS 55	55		
PKCHA 55-01	55		


A RICHIESTA POSSONO ESSERE REALIZZATE ALTRE FINITURE DELLA GAMMA COLORI. CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.



RACCORDO ESTERNO - ALL. ANOD./ BRILL. SPAZZOLATO / VERN. BIANCO - conf. 5 PZ

Articolo	H mm		
REPCH... 55	55		
REPCHA 55-01	55		

Disponibile nelle finiture: AA - BS - 01. La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: REPCH... 55 (finitura scelta anodizzato argento) REPCHAA 55.

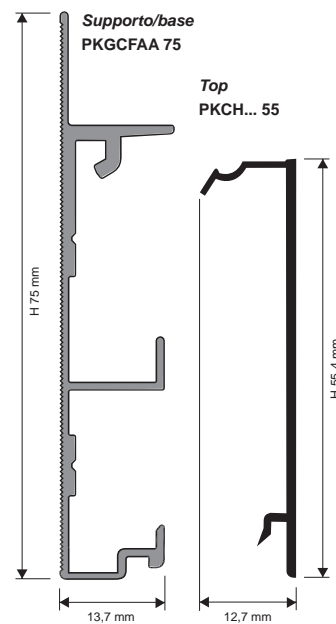


PROSKIRTING FLAT è un battiscopa composto da un supporto forato in alluminio naturale da fissare alla parete con tasselli e da un profilo a vista, da fissare al supporto, disponibile in alluminio anodizzato spazzolato e verniciato. Il battiscopa consente il passaggio di cavi elettrici ispezionabili a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari ed è dotato di angolo esterno. **PROSKIRTING FLAT** in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

PROSKIRTING FLAT

ALLUMINIO ANODIZ., BRILLANTATO
SPAZZOLATO, VERNICIATO



ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

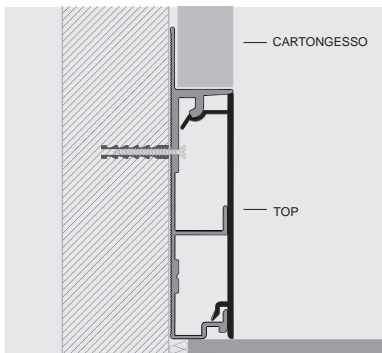

1. Scegliere PROSKIRTING CHANNEL e FLAT in funzione della finitura desiderata. 2. Fissare a parete il supporto forato con i tasselli. 3. Posare il cartongesso avendo cura di allinearli inferiormente con il supporto. 4. Stuccare il cartongesso e applicare la finitura desiderata. 5. Se previsto, posare i cavi in elettrici a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari. 6. Applicare il profilo battiscopa al supporto esercitando una leggera pressione

SUPPORTO/ BASE FORATA - ALLUMINIO ANOD. ARGENTO thermo packed - lungh. barre 2 ML - conf. 20 PZ - 40 ML


Articolo	H mm		
PKGCFAA 75	75		

ORDINARE IL SUPPORTO ED UNO A SCELTA TRA I TOP

TOP A VISTA - ALLUMINIO ANOD./ BRILL. SPAZZOLATO / VERNICIATO BIANCO thermo packed
lungh. barre 2 ML - conf. 25 PZ - 50 ML

Articolo	H mm		
PKFLAA 60	60		
PKFLBS 60	60		
PKFLA 60-01	60		


A RICHIESTA POSSONO ESSERE REALIZZATE ALTRE FINITURE DELLA GAMMA COLORI. CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.



RACCORDO ESTERNO - ALL. ANOD./ BRILL. SPAZZOLATO / VERN. BIANCO - conf. 5 PZ

Articolo	H mm		
REPKFL... 60	60		
REPKFLA 60-01	60		

Disponibile nelle finiture: AA - BS - 01. La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: REPKFL... 60 (finitura scelta anodizzato argento) REPKFLAA 60.

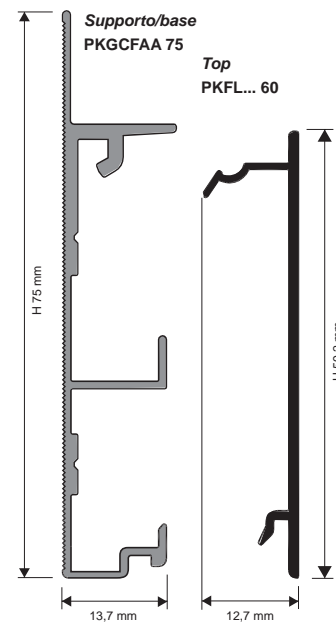

GAMMA COLORI

