



PROJOINT

OTTONE NATURALE

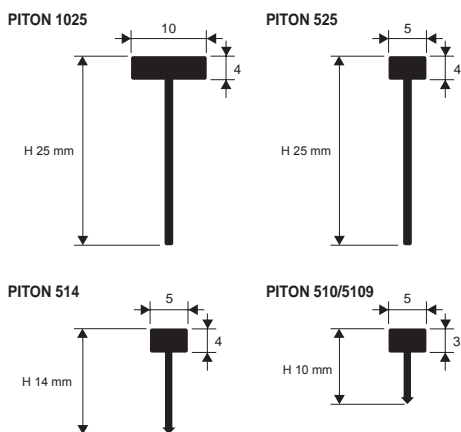

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

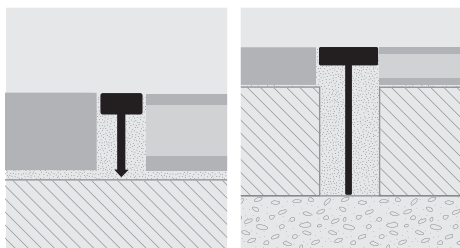

- 1 Scegliere PROJOINT in funzione dell'altezza desiderata.
- 2 Tagliare PROJOINT alla lunghezza desiderata.
- 3 Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione.
- 4 Posizionare PROJOINT avendo cura di allinearla con la superficie della pavimentazione. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione.
- 5 Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.


PROJOINT è un profilo di separazione in ottone a forma di "T", da posare a malta o a colla tra due diverse pavimentazioni. PROJOINT in ottone è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche



OTTONE NATURALE LEVIGABILE thermo packed 10 Pz
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	L x H mm		
PITON 1025	10 x 25		
PITON 525	5 x 25		
PITON 514	5 x 14		
PITON 510	5 x 10		

GAMMA COLORI




(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

- Posa a colla**
- 3 Stendere l'adesivo e posizionare PROJOINT in esatta corrispondenza del giunto nel massetto.
 - 4 Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm. tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione.
 - 5 Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.


PROJOINT è un profilo di separazione in alluminio a forma di "T", da posare a malta o a colla tra due diverse pavimentazioni. PROJOINT in alluminio è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche

PROJOINT

ALLUMINIO NATURALE

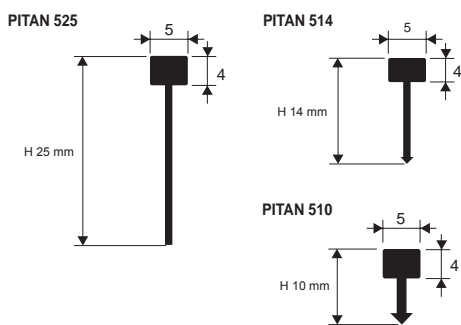

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

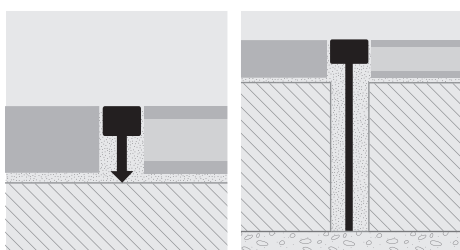

- 1 Scegliere PROJOINT in funzione dell'altezza desiderata.
- 2 Tagliare PROJOINT alla lunghezza desiderata.
- 3 Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione.
- 4 Posizionare PROJOINT avendo cura di allinearla con la superficie della pavimentazione. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione.
- 5 Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
lunghezza barre 2,70 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	L x H mm		
PITAN 525	5 x 25		
PITAN 514	5 x 14		
PITAN 510	5 x 10		

- Posa a colla**
- 3 Stendere l'adesivo e posizionare PROJOINT in esatta corrispondenza del giunto nel massetto.
 - 4 Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm. tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione.
 - 5 Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.



OTTONE NATURALE LEVIGABILE
lunghezza barre 0,90 ML - conf. 40 PZ



Articolo	L x H mm		
PITON 5109	5 x 10		

1 ECOBLISTER COMPOSTO DA 2 PZ DA 0,90 ML

GAMMA COLORI



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



GAMMA COLORI



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)