



PROSLIDER

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO

profili terminali di raccordo

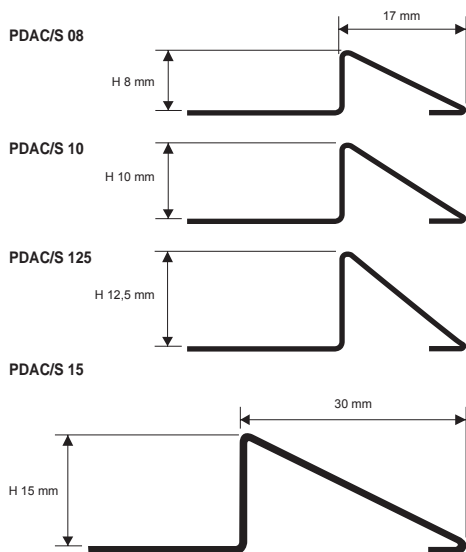

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

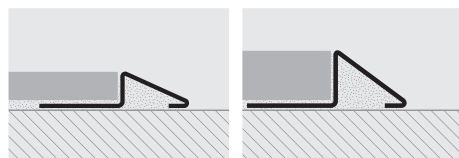

- 1 Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
- 2 Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- 3 Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
- 4 Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm.
- 5 Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

PROSLIDER è un profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301-V2A che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER** in acciaio lucido e satinato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo - lung. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML - 10/10mm

Articolo	H mm		
PDAC 08	8		
PDAC 10	10		
PDAC 125	12,5		
PDAC 15	15		




ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo - lung. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML - 10/10mm

Articolo	H mm		
PDACS 08	8		
PDACS 10	10		
PDACS 125	12,5		
PDACS 15	15		

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

GAMMA COLORI




(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



PROSLIDER

OTTONE NATURALE E LUCIDO

profili terminali di raccordo

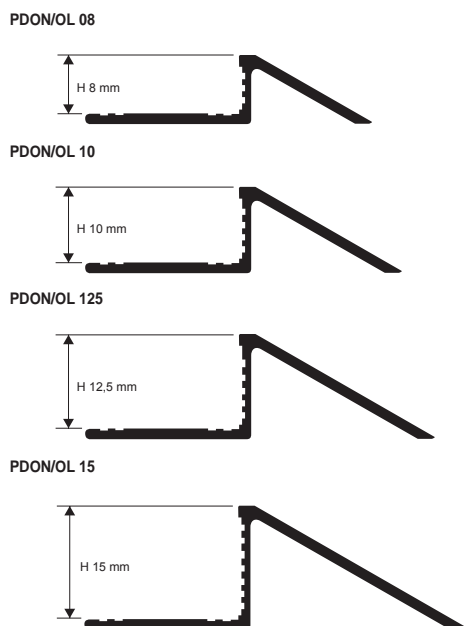

ESEMPI DI POSA

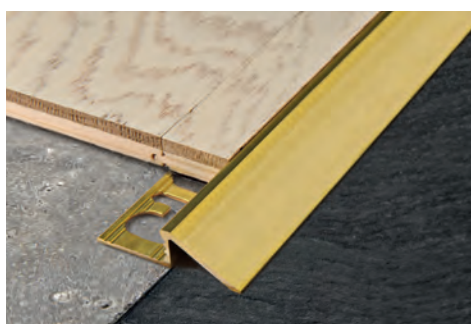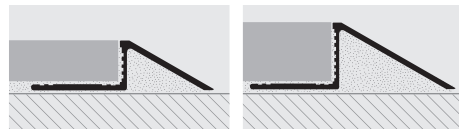

OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz
lung. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	H mm		
PDON 08	8		
PDON 10	10		
PDON 125	12,5		
PDON 15	15		

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

- 1 Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
- 2 Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- 3 Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
- 4 Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- 5 Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



OTTONE LUCIDO thermo packed
lung. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	H mm		
PDOL 08	8		
PDOL 10	10		
PDOL 125	12,5		
PDOL 15	15		

GAMMA COLORI



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



PROSLIDER è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm		
PDAN 08	8		
PDAN 10	10		
PDAN 125	12,5		

GAMMA COLORI



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)


PROSLIDER LR è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	H mm		
PDLRAN 10	10		
PDLRAN 125	12,5		
PDLRAN 15	15		

GAMMA COLORI



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm		
PDAA 08	8		
PDAA 10	10		
PDAA 125	12,5		



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML


Articolo	H mm		
PDLRAA 10	10		
PDLRAA 125	12,5		
PDLRAA 15	15		

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA


1 Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. 2 Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3 Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo. 4 Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5 Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROSLIDER

ALLUMINIO NATURALE E
ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

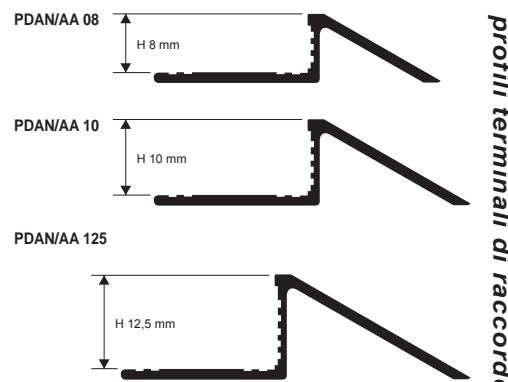


ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

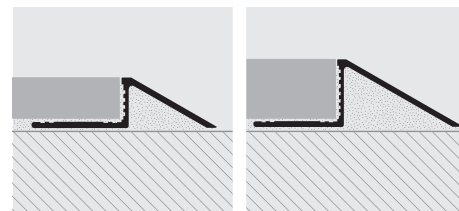

1 Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. 2 Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3 Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo. 4 Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5 Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROSLIDER LR

ALLUMINIO NATURALE E
ANODIZZATO ARGENTO

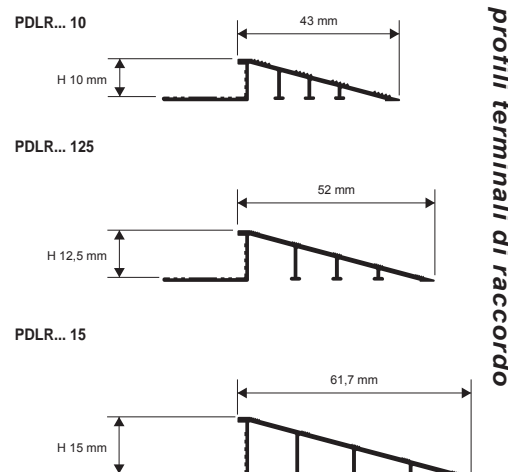

ESEMPI DI POSA

