

Il **PROMOQUETTE GIN** è un profilo in alluminio adesivo o forato che consente di rifinire e raccordare i bordi di pavimenti in moquette in modo pratico e veloce; grazie infatti alla sua particolare sezione, la moquette può essere inserita sotto la parte a vista del profilo e bloccata semplicemente schiacciando lo stesso. **PROMOQUETTE GIN** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



ALLUMINIO ANODIZZATO ORO, ARGENTO E BRONZO thermo packed - lunghezza barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	H mm	
PMG... 813F (forato)	8/13	
PMG... 813A (con adesivo)	8/13	*

GAMMA COLORI (per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



GAMMA COLORI



Il **PROMOQUETTE CLIP** è un profilo in alluminio che consente di raccordare due pavimenti in moquette in modo pratico e veloce. Il profilo, composto da un top e da una base anche dentellata, grazie alla sua particolare sezione, copre e blocca i bordi della moquette con il fissaggio del top alla base. **PROMOQUETTE CLIP** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed lunghezza barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	H mm	
PMCAA 525D (Base dentellata)	5	*

GAMMA COLORI (per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)




* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROMOQUETTE GIN

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO, ARGENTO E BRONZO FORATO E ADESIVO

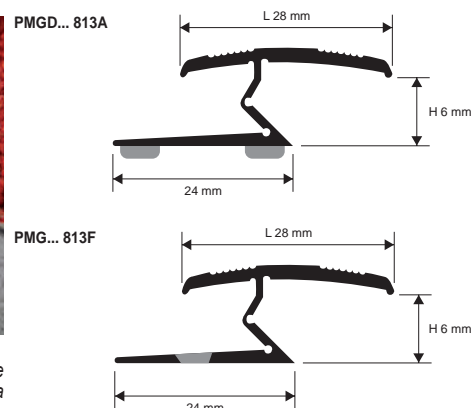


ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

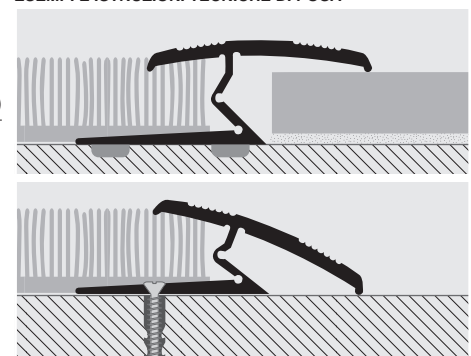


1. Scegliere "PROMOQUETTE GIN" in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROMOQUETTE GIN" alla lunghezza desiderata e fissarlo tramite l'adesivo di cui è dotato o con tasselli al supporto. 3. Inserire la moquette al di sotto della superficie a vista. 4. Schiacciare il profilo con pressione uniforme senza batterlo sino al completo bloccaggio della moquette.

PROMOQUETTE CLIP

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO, ARGENTO E BRONZO TOP E BASE DENTELLATA

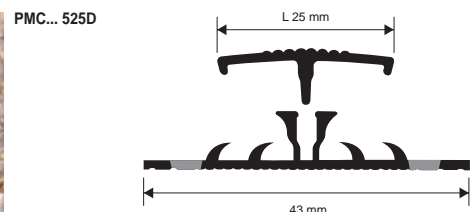

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

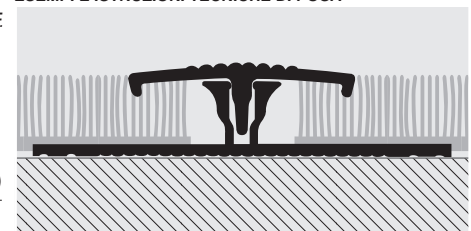

1. Scegliere "PROMOQUETTE CLIP" in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare la base in alluminio naturale alla lunghezza desiderata e fissarla tramite tasselli al supporto. 3. Posare il pavimento in moquette avendo cura di sormontare. 4. Posizionare il top in alluminio anodizzato sul canale presente al centro della base ed esercitare una pressione uniforme, senza batterlo, sino al completo bloccaggio.

profili di giunzione per parquet - moquette

profili di giunzione per parquet - moquette