
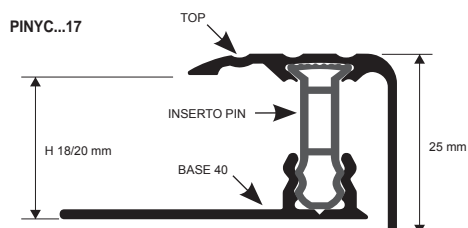
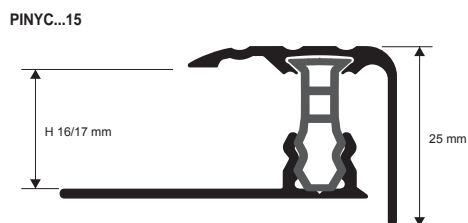
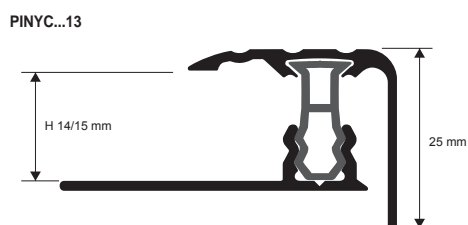
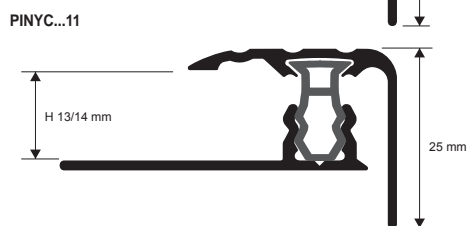
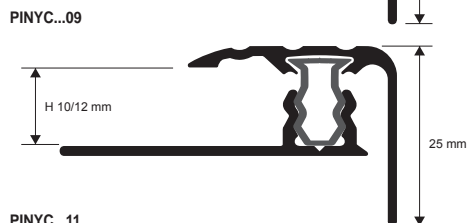


# STYLE STAIR

TOP + INSERTO PIN + BASE  
IN ALLUMINIO 18 FINITURE LEGNO  
E 6 FINITURE ANODIZZATE

profili paragrado

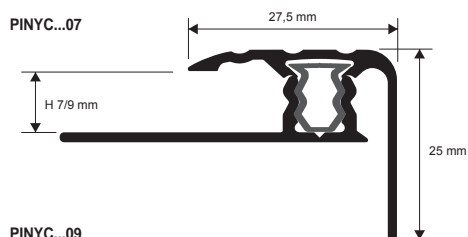

La serie **STYLE STAIR** consiste in una vasta gamma di profili paragrado in alluminio per spigoli di scale realizzate in legno, parquet, laminato o melaminico di spessore variabile da 7 a 22 mm. Sono disponibili 18 finiture di legno: acero chiaro - acero scuro, faggio chiaro - faggio scuro, rovere chiaro - rovere scuro, ciliegio chiaro - ciliegio scuro - noce - wengè... e sei finiture anodizzate (di cui 3 disponibili a richiesta). Scegliere il profilo adatto allo spessore del pavimento. Ad ogni altezza corrisponde un profilo (top) e un inserto (pin) mentre la base (tranciata/forata) permette il fissaggio con colla o viti.



**TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA**  
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed  
lung. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML (H 14 - H 16 - H 18 mm - 40,5 ML)

Articolo	H mm		
PINYC... 07 (PIN insert 09)	7 / 9		
PINYC... 09 (PIN insert 11)	10 / 12		
PINYC... 11 (PIN insert 13)	13 / 14		
PINYC... 13 (PIN insert 15)	14 / 15		
PINYC... 15 (PIN insert 17)	16 / 17		
PINYC... 17 (PIN insert 19)	18 / 20		

## COMPLETO

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 540 ML), 31W - 37W - 42W (Minimo d'ordine di 100 PZ.). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINYC... 07 (finitura scelta Anodizzato oro) PINYCAO 07.




**TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA**  
(18 finiture legno) thermo packed - lung. barre 2,7 ML  
conf. 20 PZ - 54 ML (H 14 - H 16 - H 18 mm - 40,5 ML)

Articolo	H mm		
PINYC... 07 (PIN insert 09)	7 / 9		
PINYC... 09 (PIN insert 11)	10 / 12		
PINYC... 11 (PIN insert 13)	13 / 14		
PINYC... 13 (PIN insert 15)	14 / 15		
PINYC... 15 (PIN insert 17)	16 / 17		
PINYC... 17 (PIN insert 19)	18 / 20		

## COMPLETO

### ESEMPI DI POSA

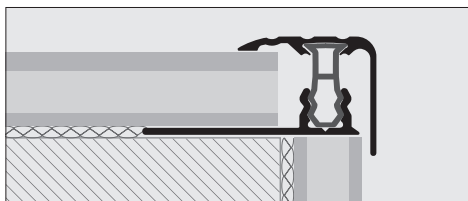

### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Fissare la base esattamente sopra l'alzata della scala. 2. Allineare il pavimento in laminato/melaminico/legno assicurandosi di lasciare lo spazio per la giusta dilatazione tra il pavimento e la base circa 3/10mm da un lato. 3. Scegliere il profilo desiderato, se necessario tagliare TOP, PIN e BASE nella lunghezza desiderata, quindi inserire il PIN nel TOP nell'apposita sede a forma di 'coda di rondine', quindi posizionare il profilo sopra la sede ad incastro ad 'U' della base. 4. Con l'ausilio di una tavoletta martellare il TOP, fino al livello d'incastro desiderato.

### GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture, consultare l'apposita scheda allegata o richiedere la collana finiture legno)

ANODIZZATI					
AO - Alluminio anodizz. oro	AA - Alluminio anodizz. argento	AB - Alluminio anodizz. bronzo	AT - Alluminio anod. titanio	CH - All. anodizzato Champagne	SB - All. anodizzato Sabbia
A RICHIESTA MINIMO 540 ML					

04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Noce rosato (merbau-melo-noce)	10W - Wengè (panga-panga - wengè)	11W - Decapé sbiancato	13W - Teak indonesia
18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	28W - Rovere Aspen	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	37W - Rovere carvi	42W - Rovere grace

News 2016