


SOL 30 AUTOADESIVI


ALLUMINIO RIVESTITO CON PELLICOLA IN 10 FINITURE LEGNO

SOL 30 Autoadesivo è un profilo coprigiunto/coprisoglia in alluminio rivestito in 10 decori legno molto resistente all'usura, al calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Facile da posare e abbinare con qualsiasi finitura in legno, la superficie è gofrata con porro aperto. Consigliato per coprire giunti fra pavimenti in laminato, legno, ceramica, ecc.



profili coprisoglia - coprigiunti

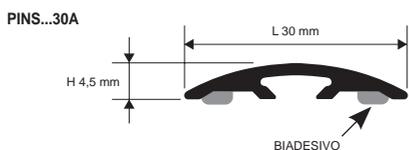

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

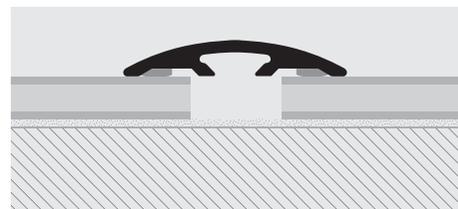

1. Scegliere il SOL 30 adesivo della finitura desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°. 3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza l'utilizzo di martelli in ferro/acciaio.

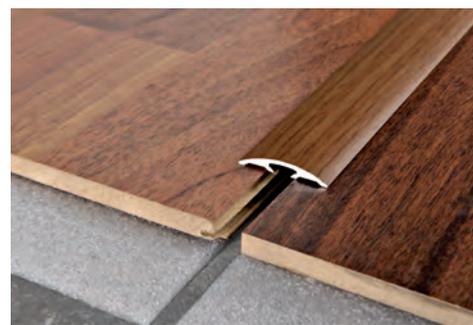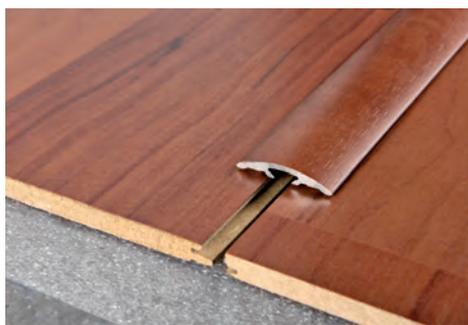

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (10 finiture legno) con ADESIVO thermo packed - largh. 30 mm - lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	L mm
PINS...30A	30

Disponibile nelle finiture legno: 04W - 05W - 07W - 08W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W. La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINS... 30A (finitura scelta Faggio scuro) PINS04W 30A.

* = Finiture legno 06W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W a richiesta (minimo d'ordine 1080 ML), tempi di consegna e costi da concordare.

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (10 finiture legno) con ADESIVO thermo packed - lungh. barre 0,90 ML - 20 PZ


Articolo	L mm
PINS...309AS	30

ZERO CURVE AUTOADESIVI


ALLUMINIO RIVESTITO CON PELLICOLA IN 30 FINITURE LEGNO

ZERO CURVE Autoadesivo è un profilo di raccordo in alluminio rivestito in 30 decori legno molto resistente all'usura, al calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Facile da posare e abbinare con qualsiasi finitura in legno, la superficie è gofrata con porro aperto. Consigliato per raccordare pavimenti in legno, laminato / melaminico e parquet con ceramica.

profili terminali di raccordo

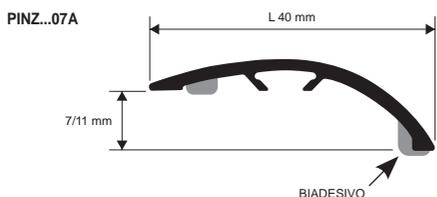

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

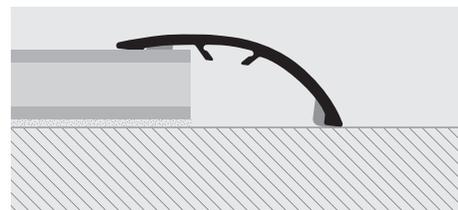

1. Scegliere il ZERO CURVE adesivo della finitura desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°. 3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza l'utilizzo di martelli in ferro/acciaio.



ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (30 finiture legno) con ADESIVO thermo packed - largh. 40 mm - lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	L mm
PINZ...07A	40

Disponibile nelle finiture: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINZ... 07A (finitura scelta Faggio scuro) PINZ04W 07A.

Esempio: PINZ... 07A (finitura scelta Faggio scuro) PINZ04W 07A.

ALLUMINIO RIVESTITO LEGNO (30 finiture legno) con ADESIVO thermo packed - lungh. barre 0,90 ML - 20 PZ

Articolo	L mm
PINZ...079AS	40

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture, consultare l'apposita scheda allegata o richiedere la collana finiture legno)



News 2015/2016