

PROSEAL WOOD è un nuovo profilo di raccordo interno adatto per creare un battiscopa concavo nei pavimenti in legno, legno flottante laminato-melaminico, ceramica, marmo per ridurre al minimo lo stacco pavimento/rivestimento. Il particolare materiale usato permette di resistere ai principali agenti chimici e a piccole graffiature. Le dimensioni del **PROSEAL WOOD** consentono la necessaria dilatazione del giunto perimetrale. Ideale per ambienti pubblici (scuole, case di riposo, aree ricreative) e privati. Prodotto in PVC espanso in 12 finiture legno e 4 in tinta per abbinare con svariate finiture legno. Facile da posare con silicone a fissaggio rapido adatto per PVC.



PVC ESPANSO - 12 FINITURE LEGNO
lung. barre 2,5 ML - conf. 40 PZ - 100 ML

Articolo	L x H mm
PSAW... 20	20 x 20

Disponibile nelle finiture legno: 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M - P, e nei colori: B - GC - GS - N. La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PSAW...20 (colore scelto Nero) PSAWN 20.

PVC ESPANSO - 4 COLORI
lung. barre 2,5 ML - conf. 40 PZ - 100 ML

Articolo	L x H mm
PSAW... 20	20 x 20

La colorazione/tonalità della finitura legno in PVC rigido espanso risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.


GAMMA COLORI (per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

B - Bianco	GC - Grigio chiaro	GS - Grigio scuro	N - Nero	01W - Acero chiaro (frassino-betulla-decapé)	02W - Acero scuro (strip)
03W - Faggio chiaro	04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	08W - Ciliegio scuro (tavola)
09W - Noce rosato (merbau-melo-noce)	10W - Wengè (panga-panga - wengè)	M - Mogano	P - Pino		


PROSEAL WOOD

PVC ESPANSO IN 12 FINITURE LEGNO E 4 COLORI IN TINTA

PSAW... 20



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

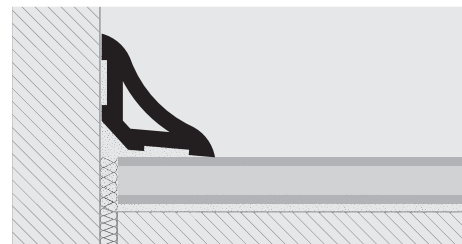

1. Scegliere il PROSEAL WOOD del colore e/o finitura legno desiderato. 2. La posa deve essere effettuata usando il silicone acrilico a fissaggio rapido, mastice, bostik, adatto per incollare PVC con malta - intonaco - pareti attrezzate ecc; oppure fissare con viti o chiodi.

profili terminali di raccordo

PROANGLE WOOD è un nuovo profilo di raccordo interno adatto per creare un battiscopa convesso nei pavimenti in legno, legno flottante laminato-melaminico, ceramica, marmo per ridurre al minimo lo stacco pavimento/rivestimento. Il particolare materiale usato permette di resistere ai principali agenti chimici e a piccole graffiature. Le dimensioni del **PROANGLE WOOD** consentono la necessaria dilatazione del giunto perimetrale. Ideale per ambienti pubblici (scuole, case di riposo, aree ricreative) e privati. Prodotto in PVC espanso in 12 finiture legno e 4 in tinta per abbinare con svariate finiture legno. Facile da posare con silicone.



PVC ESPANSO - 12 FINITURE LEGNO
lung. barre 2,5 ML - conf. 40 PZ - 100 ML

Articolo	L x H mm
PGAW... 15	15 x 15

Disponibile nelle finiture legno: 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M - P e nei colori: B - GC - GS - N. La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PGAW...15 (colore scelto Nero) PGAWN 15.

PVC ESPANSO - 4 COLORI
lung. barre 2,5 ML - conf. 40 PZ - 100 ML


Articolo	L x H mm
PGAW... 15	15 x 15

La colorazione/tonalità della finitura legno in pvc rigido espanso Risulta leggermente differente rispetto alla pellicola che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.

PROANGLE WOOD

PVC ESPANSO IN 12 FINITURE LEGNO E 4 COLORI IN TINTA

PGAW... 15



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere il PROANGLE WOOD del colore e/o finitura legno desiderato. 2. La posa deve essere effettuata usando il silicone acrilico a fissaggio rapido, mastice, bostik, adatto per incollare PVC con malta - intonaco - pareti attrezzate ecc; oppure fissare con viti o chiodi.

profili terminali di raccordo