



# PROEDGE AC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO E SATINATO


PEG... 50A

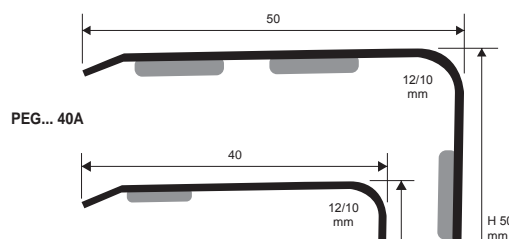


PEG... 40A

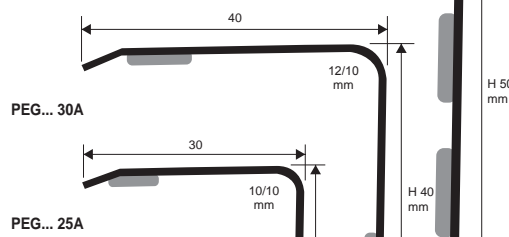

PEG... 30A

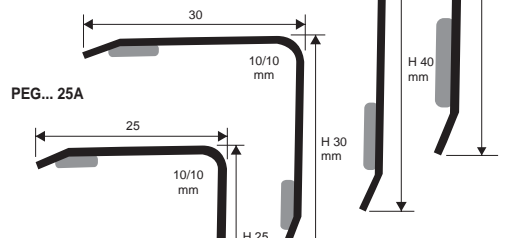


PEG... 25A

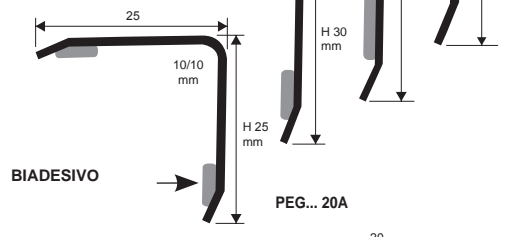


BIADESIVO

PEG... 20A

PEG... 15A

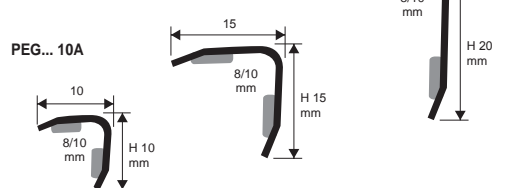

PEG... 10A



**PROEDGE AC** è un profilo in acciaio inox da applicare dopo la posa delle piastrelle, opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in due diverse finiture e sette diverse larghezze, rendono **PROEDGE AC** in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato, un profilo molto ricercato per ottenere una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.



**ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO con AUTOADESIVO con pellicola protettiva** - lungh. barre 2,7 ML - conf. 81 ML - 8/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGAC 10A (acc. lucido)	10 x 10		
PEGACS 10A (acc. satinato)	10 x 10		
PEGAC 15A (acc. lucido)	15 x 15		
PEGACS 15A (acc. satinato)	15 x 15		
PEGAC 20A (acc. lucido)	20 x 20		
PEGACS 20A (acc. satinato)	20 x 20		

**ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO con AUTOADESIVO con pellicola protettiva** - lungh. barre 2,7 ML - conf. 40,5 ML - 10/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGAC 25A (acc. lucido)	25 x 25		
PEGACS 25A (acc. satinato)	25 x 25		
PEGAC 30A (acc. lucido)	30 x 30		
PEGACS 30A (acc. satinato)	30 x 30		

Senza adesivo togliere € 0,70 netto per ML, e scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGAC 10.




**ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO con AUTOADESIVO con pellicola protettiva** - lungh. barre 2,7 ML - conf. 27 ML - 12/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGAC 40A (acc. lucido)	40 x 40		
PEGACS 40A (acc. satinato)	40 x 40		
PEGAC 50A (acc. lucido)	50 x 50		
PEGACS 50A (acc. satinato)	50 x 50		

Senza adesivo togliere € 0,70 netto per ML, e scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGAC 40.

## GAMMA COLORI




(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

# PROEDGE OT

OTTONE CROMATO E LUCIDO

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

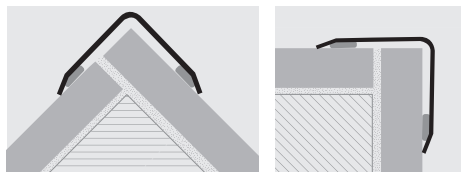

1. Scegliere PROEDGE OT in funzione della finitura e della larghezza desiderata. 2. Tagliare PROEDGE OT alla lunghezza desiderata. 3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.



**OTTONE CROMATO CON AUTOADESIVO**  
thermo packed - lungh. barre 2,7 ML - conf. 54 ML

Articolo	LxH mm		
PEGOC 10A	10 x 10		
PEGOC 15A	15 x 15		
PEGOC 20A	20 x 20		
PEGOC 25A	25 x 25		
PEGOC 30A	30 x 30		

**OTTONE LUCIDO CON AUTOADESIVO**  
lungh. barre 2,7 ML - conf. 54 ML - 8/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGOL 10A	10 x 10		
PEGOL 15A	15 x 15		
PEGOL 20A	20 x 20		

Senza adesivo togliere € 0,70 netto per ml, e scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGOL 10.



**OTTONE LUCIDO CON AUTOADESIVO**  
lungh. barre 2,7 ML - conf. 27 ML - 10/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGOL 25A	25 x 25		
PEGOL 30A	30 x 30		


**OTTONE LUCIDO CON AUTOADESIVO**  
lungh. barre 2,7 ML - conf. 27 ML - 12/10 mm

Articolo	LxH mm		
PEGOL 40A	40 x 40		
PEGOL 50A	50 x 50		

Senza adesivo togliere € 0,70 netto per ml, e scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGOL 25.

News 2016

## GAMMA COLORI



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

\* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

**PROEDGE AL** è un profilo in alluminio da applicare dopo la posa delle piastrelle, opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione e disponibilità in quattro diverse finiture, rendono **PROEDGE AL** in alluminio anodizzato e verniciato, un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante a regola d'arte.



**ALL. ANODIZZATO** (oro, argento e bronzo) **CON ADESIVO thermo packed** - lungh. barre 2,7 ML - conf. 30 PZ - 81 ML

Articolo	LxH mm		
PEGAO 25A (anod. oro)	25 x 25		
PEGAA 25A (anod. argento)	25 x 25		
PEGAB 25A (anod. bronzo)	25 x 25		

Senza adesivo togliere € 0,70 netto per ml, e scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGAO 25

**ALL. VERNICIATO BIANCO - CON ADESIVO thermo packed** lungh. barre 2,7 ML - conf. 30 PZ - 81 ML

Articolo	LxH mm		
PEGA 25-01A (vern. bianco)	25 x 25		

#### GAMMA COLORI




(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

# PROEDGE AL

ALLUMINIO ANODIZZATO

PEG... 25A  
PEGA 25-01A



#### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROEDGE AL in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROEDGE AL alla lunghezza desiderata.
3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

**PROEDGE PVC** è un profilo in resina vinilica atossica colorata antiurto da applicare dopo la posa delle piastrelle, opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione e disponibilità in quattro diverse larghezze rendono **PROEDGE PVC** in resina vinilica atossica colorata antiurto una corretta soluzione per una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche.



**RESINA VINILICA ANTIURTO CON AUTOADESIVO** lungh. barre 2,7 ML - conf. 30 PZ - 81 ML

Articolo	LxH mm		
PEG 25-01A	25 x 25		
PEG 30-01A	30 x 30		

Senza adesivo togliere € 0,70 netto per ML, e scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEG 25-01


**RESINA VINILICA ANTIURTO CON AUTOADESIVO** lungh. barre 2,7 ML - conf. 15 PZ - 40,5 ML

Articolo	LxH mm		
PEG 40-01A	40 x 40		
PEG 50-01A	50 x 50		

Senza adesivo togliere € 0,70 netto per ml, e scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEG 40-01

# PROEDGE PVC

RESINA VINILICA ATOSSICA  
COLORATA ANTIURTO

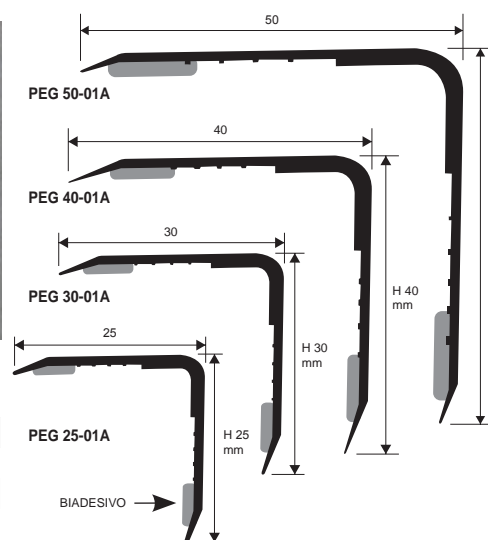

#### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROEDGE PVC in funzione della larghezza desiderata.
2. Tagliare PROEDGE PVC alla lunghezza desiderata.
3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

**GAMMA COLORI** (per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



**A RICHIESTA MINIMO  
600 ML per colore**