



PROSTAIR ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
SATINATO

PROSTAIR ACC è un profilo antidrucciolo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, da una parte a vista orizzontale con superficie zigrinata e da una verticale con superficie perfettamente liscia. **PROSTAIR ACC** in acciaio satinato è idoneo per qualsiasi tipo di scala con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

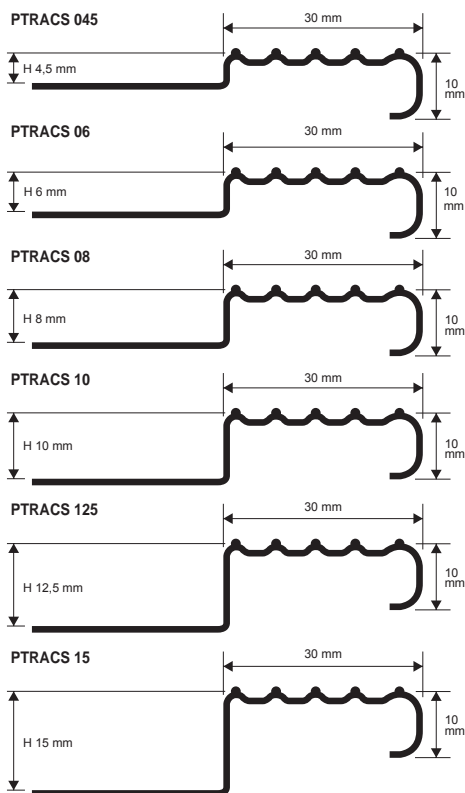

ESEMPIO DI POSA

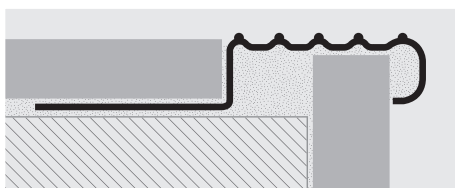

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva
lunghe. barre 2,7 ML - conf. 15 PZ - 40,5 ML - 10/10mm

Articolo	H mm		
PTRACS 045	4,5		
PTRACS 06	6		
PTRACS 08	8		
PTRACS 10	10		
PTRACS 125	12,5		
PTRACS 15	15		

Disponibile anche in ACCIAIO INOX AISI 316L/1.440-V4A SATINATO (con un minimo d'ordine di 540 ML - prezzi e tempi di consegna da concordare).

PREZZI PER MISURE FUORI STANDARD:
Lunghezza 1 ML + 10% (minimo ordine 300 ML)
Lunghezza 1,5 ML + 5% (minimo ordine 300 ML)

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1 Scegliere PROSTAIR ACC in funzione dello spessore della pavimentazione. 2 Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo. 3 Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo e applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata. 4 Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. 5 Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di acqua.




TAPPO TERMINALE in PLASTICA VERN. EFFETTO ACCIAIO SATINATO

conf. 2 PZ (1 destro e 1 sinistro)

Articolo	H mm	
TPTRACS/2	4,5 ÷ 15	

Articoli non sconfezionabili.

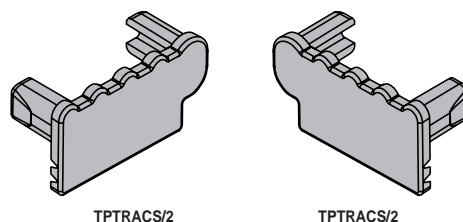

GAMMA COLORI




(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.


PROSTYLE 2610

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO
FORATO / ADESIVO

PROSTYLE 2610 è un profilo antidrucciolo per scale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato, da fissare con adesivo o tasselli alla pedata, costituito da una parte a vista orizzontale con superficie zigrinata e verticale con superficie perfettamente liscia. **PROSTYLE 2610** in acciaio satinato è idoneo per qualsiasi tipo di scala con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

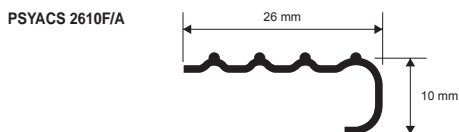

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

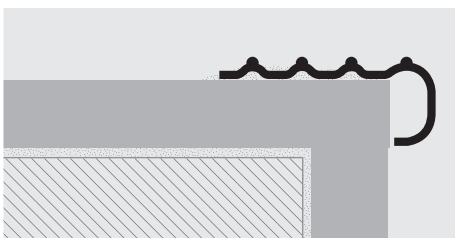

Versione adesiva

1 Tagliare PROSTYLE 2610 alla lunghezza desiderata. 2 Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3 A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.

Versione forata

1 Tagliare PROSTYLE 2610 alla lunghezza desiderata e segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo. 2 Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 3 Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva
lunghe. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML - 10/10mm

Articolo	H mm		
PSYACS 2610F (forato)	10		
PSYACS 2610A (con adesivo)	10		


Disponibile anche in ACCIAIO INOX AISI 316L/1.440-V4A SATINATO (con un minimo d'ordine di 540 ML - prezzi e tempi di consegna da concordare).

PREZZI PER MISURE FUORI STANDARD:
Lunghezza 1 ML + 10% (minimo ordine 300 ML)
Lunghezza 1,5 ML + 5% (minimo ordine 300 ML)

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.



GAMMA COLORI



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)