



TERMINAL CURVE sono una serie di profili curvabili / sagomabili terminali e di separazione, con una speciale tranciatura deformabile che permette di realizzare e ottenere facilmente in opera forme geometriche particolari consentendo di creare disegni decorativi a piacimento in funzione alle esigenze tecniche ed estetiche.
Consigliato per terminare e/o separare pavimenti galleggianti in legno e legno laminato melaminico. Viene prodotto in Alluminio anodizzato e in 10 finiture legno; è in varie altezze, lung. 2,7 ml.



ALLUMINIO ANOD. ARGENTO SAGOMABILE thermo packed
lung. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	H mm		
PINTAACV 07	7		
PINTAACV 09	9		
PINTAACV 11	11		
PINTAACV 15	15		



ALL. 10 FINITURE LEGNO SAGOMABILE thermo packed
lung. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	H mm		
PINT... CV 09	9		
PINT... CV 15	15		

Disponibile nelle finiture legno: 01W-02W-03W-04W-05W-06W-07W-08W-09W-10W. La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINT... CV 07 (finitura scelta Acero chiaro) PINT01W CV 07.

GAMMA COLORI


(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

AA - Alluminio anodizzato argenteo	01W - Acero chiaro (trassino-betulla-decapé)	02W - Acero scuro	03W - Faggio chiaro	04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (stirp)
06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (stirp)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Noce rosato (merbau-mello-noce)	10W - Wengé (pange-panga - wengé)	AO - All. anodizz. oro

A RICHIESTA MINIMO 500 ML

TERMINAL CURVE

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
e 10 FINITURE LEGNO - SAGOMABILE

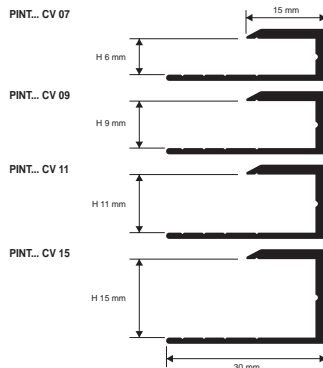

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



- 1: Scegliere il TERMINALCURVE di altezza e materiale desiderato.
- 2: Tagliare il profilo alla lunghezza necessaria calcolando lo sviluppo.
- 3: Curvare il profilo meccanicamente con la PROCURVE MACCHINE.
- 4: Se necessario fissare con viti e tasselli nel caso venga usato per pavimenti in legno laminato/melaminico galleggiante oppure semplicemente inserire la base tranciata sotto il pavimento posato con la stessa colla.

PROCOVER

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
e 10 FINITURE LEGNO - SAGOMABILE

PROCOVER è un profilo coprigiunto in alluminio anodizzato e in alluminio rivestito con pellicola molto resistente in 10 finiture legno. Viene applicato alla fine della posa fra due pavimentazioni contigue poste su uno stesso livello, con una fuga tra 6 e 24 mm fra i due pavimenti posati a colla. Protegge i bordi esterni del pavimento/rivestimento. È facile da posare ed esteticamente gradevole. Il design del profilo con la freccia inferiore nel gambo verticale permette un miglior ancoraggio con il silicone/colla.



ALLUMINIO ANOD. ARGENTO SAGOMABILE thermo packed
lung. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	L x H mm		
PCRAA 149 (conf. 108 ML)	14 x 9		


TUTTA LA SERIE PROCOVER È ALLE PAG. 77-78.




ALL. 10 FINITURE LEGNO SAGOMABILE thermo packed
lung. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	L x H mm		
PCR... 149	14 x 9		

Disponibile nelle finiture legno: 01W-02W-03W-04W-05W-06W-07W-08W-09W-10W. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PCR...149 (finitura scelta Acero chiaro) PCR 01W 149.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



- 1: Scegliere il "PROCOVER" nella larghezza corrispondente alla fuga fra i due pavimenti da collegare considerando un appoggio laterale di 2/3 mm.
- 2: Riempire la fuga con silicone monocomponente o con il collante usato per la posa del pavimento.
- 3: Affondare il profilo nella colla facendo attenzione che appoggi con entrambi i lati sui rivestimenti da collegare.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

AA - Alluminio anodizzato argenteo	01W - Acero chiaro (trassino-betulla-decapé)	02W - Acero scuro	03W - Faggio chiaro	04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (stirp)
06W - Rovere scuro (noce)	07W - Ciliegio chiaro (stirp)	08W - Ciliegio scuro (tavola)	09W - Noce rosato (merbau-mello-noce)	10W - Wengé (pange-panga - wengé)	AO - All. anodizz. oro

A RICHIESTA MINIMO 500 ML