

Temperatura di posa 0 °C +50 °C / Installation temperature 0 °C +50 °C
Temperatura d'utilizzo -30 °C +80 °C / Operating temperature -30 °C +80 °C



I **TASSELLI MECCANICI TIPO "FG"** sono utilizzati per il fissaggio di pannelli isolanti su supporti compatti tipo calcestruzzo e mattoni pieni.

Il materiale impiegato per la realizzazione di questi tasselli è antiurto, quindi assicura l'utilizzo anche a basse temperature. I tasselli meccanici tipo "FG" sono utilizzati per il fissaggio di pannelli rigidi quali polistirolo, poliuretano e sughero.

Per una veloce e corretta posa in opera dei pannelli isolanti con tasselli tipo "FG", forare contemporaneamente il materiale isolante ed il supporto con una punta del diametro di 8 mm per una profondità superiore alla lunghezza del tassello; inserire il tassello battendo con un martello fino a portarlo in aderenza con il pannello.

La rondella TL va inserita sul tassello FG per poter fissare pannelli isolanti flessibili in lana di roccia o in lana di vetro.

The **"FG" MECHANICAL PLUGS** are used to fix insulating panels on compact supports, such as concrete and solid bricks.


The material used to make these plugs is collision-proof, so they are safe to use even at low temperatures. The "FG" mechanical plugs are used to fix rigid panels such as polystyrene, polyurethane and cork.

To ensure the insulating panels are installed quickly and correctly with the "FG" plugs, simultaneously drill a hole through the insulation material and the support with an 8mm drill bit. The depth of the hole must be greater than the length of the plug. Hit the plug with a hammer to insert it until it adheres to the panel.


Insert the TL washer on the FG plug, so that you can fix rock wool or fibreglass flexible insulating panels.

Tassello meccanico tipo "FG" testa Ø 35 / "FG" mechanical plug, head Ø 35

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	C mm	Spessore fissabile Fixable thickness	Ø Foro Ø Hole	Conf/pz Pcs/box
1	650-050-008-050	"FG" 8x50	9	35	50	20	8	300
2	650-050-008-070	"FG" 8x70	9	35	70	40	8	300
3	650-050-008-090	"FG" 8x90	9	35	90	60	8	300
4	650-050-008-110	"FG" 8x110	9	35	110	80	8	300
5	650-050-008-130	"FG" 8x130	9	35	130	100	8	300
6	650-050-008-150	"FG" 8x150	9	35	150	120	8	300



ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES

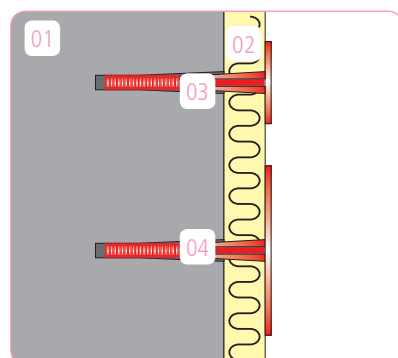

01. Supporto di fissaggio / Fixing support
02. Pannello isolante / Insulating panel
03. Tassello FG / FG plug
04. Tassello FG-TL / FG-TL plug

