



Art 250


CARRUCOLA DI SICUREZZA CON FRENO AUTOBLOCCANTE



Durante le fasi di salita e discesa del carico, l'attrezzo funziona come una normale carrucola quando la parte di fune controllata dall'operatore assume un posizione non parallela alla verticale del carico.



Nel caso la fune venga, per qualsiasi motivo abbandonata (volontariamente o accidentalmente), il carico in caduta fa scorrere la fune abbandonata che si posiziona parallela alla verticale e che, per attrito, trascina una zeppa scorrevole sino a comprimere la fune contro il perno fisso, bloccando la discesa del carico.

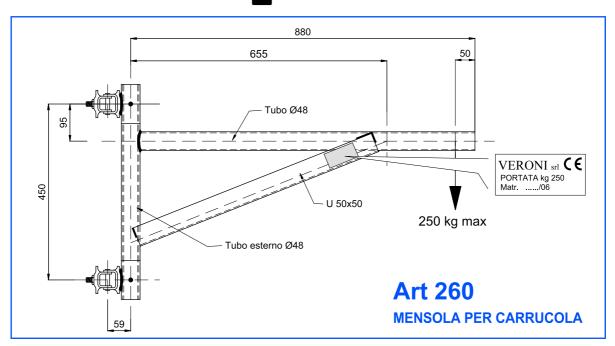

Caratteristiche soggette a variazione senza preavviso



