

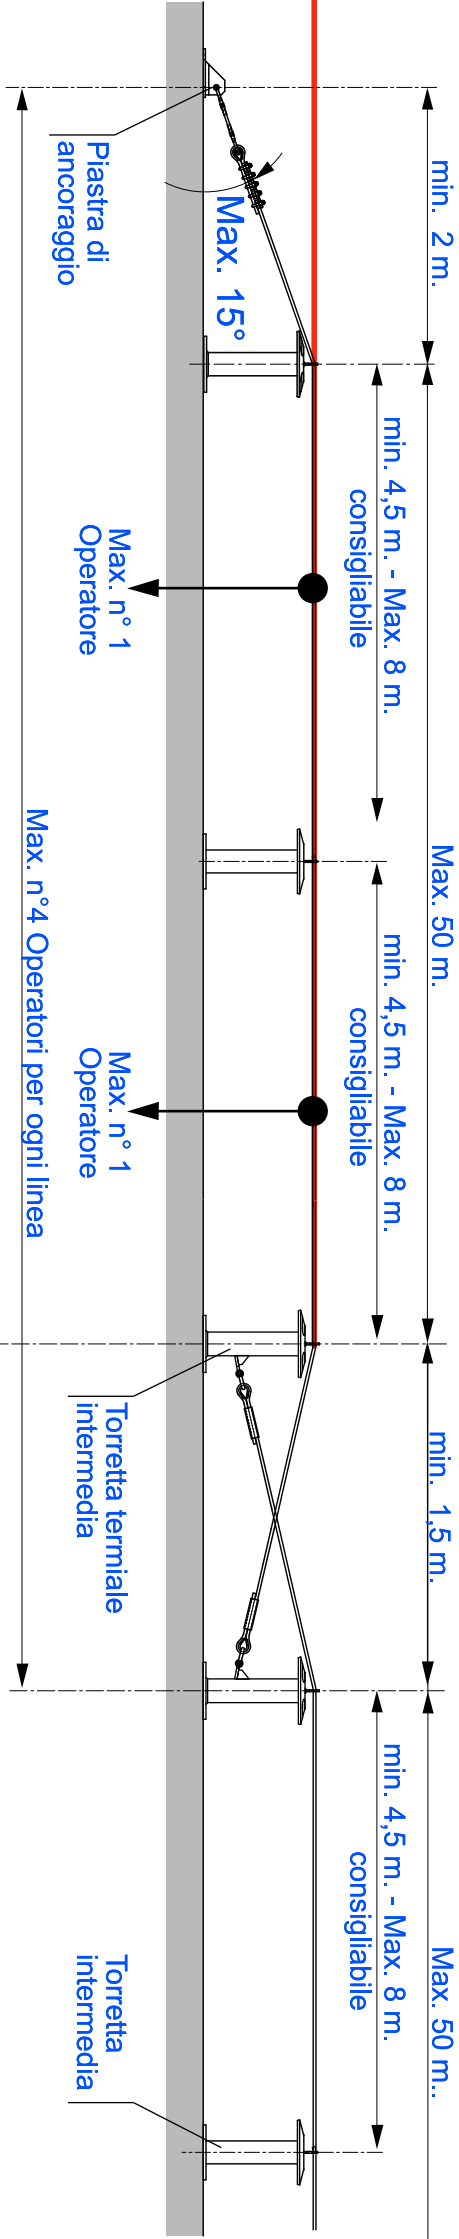


Linea vita


UNI EN 795 Classe "C"

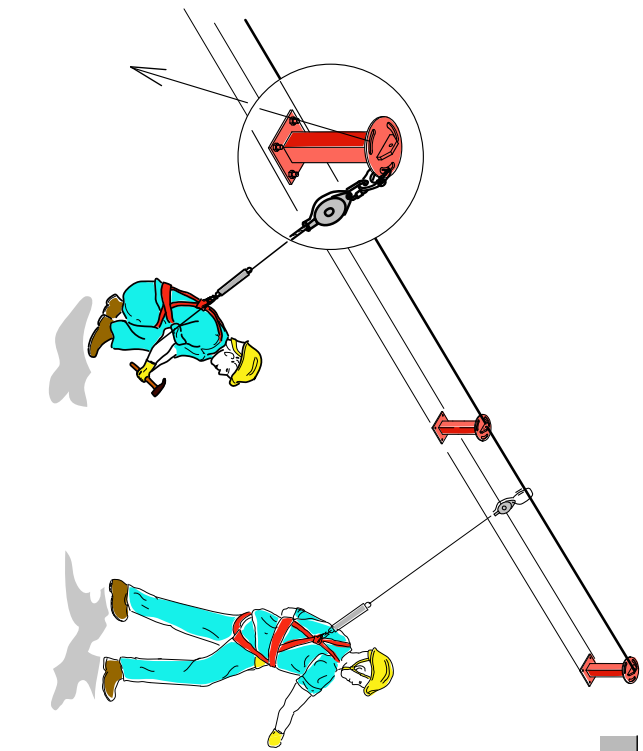





La Ditta VERONI, fornisce un "KIT LINEA VITA" standard, composto da una fune di m. 12.5, grillo, morsetti, radance e tenditore a due forcelle. Le torrette e le piastre di ancoraggio vengono fornite su richiesta in funzione alle esigenze di installazione. Per coperture con lunghezza superiore a m. 12, è possibile montare funi di lunghezza maggiore, o collegare più linee a vita, come indicato nella figura sopra riportata.

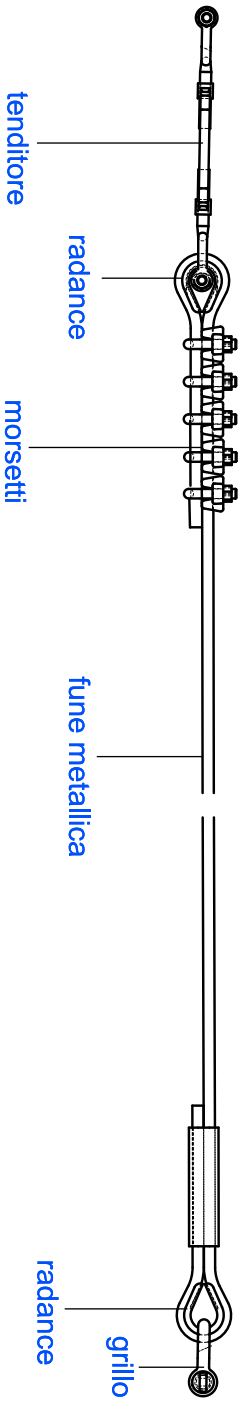

Torrette


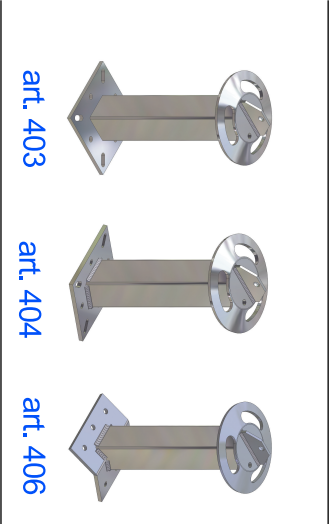


Torrette terminali intermedie

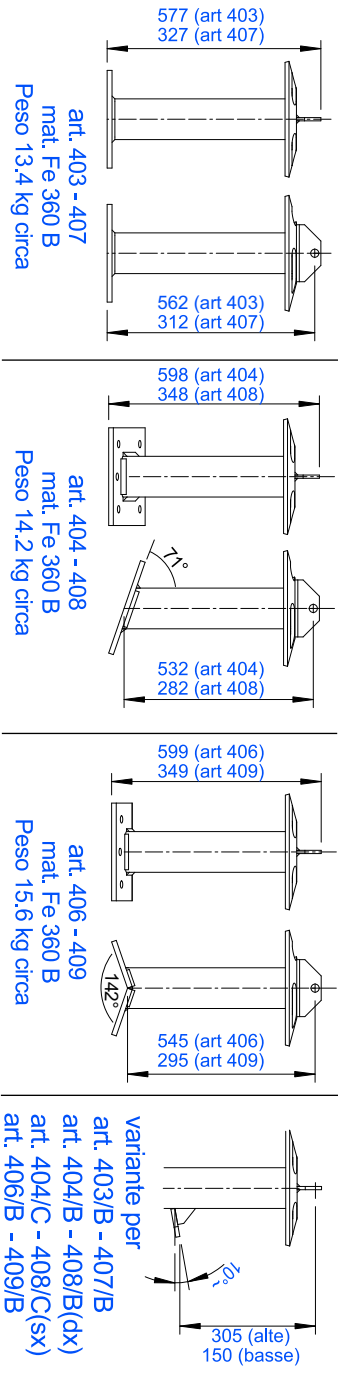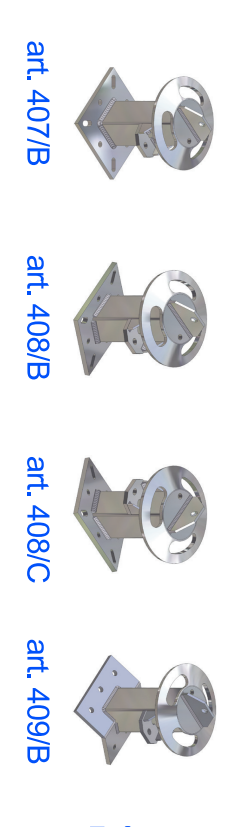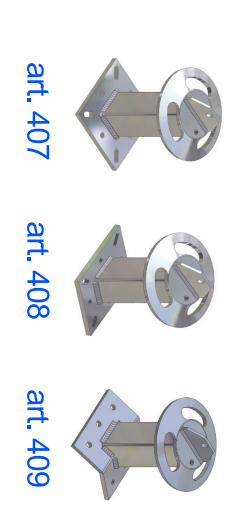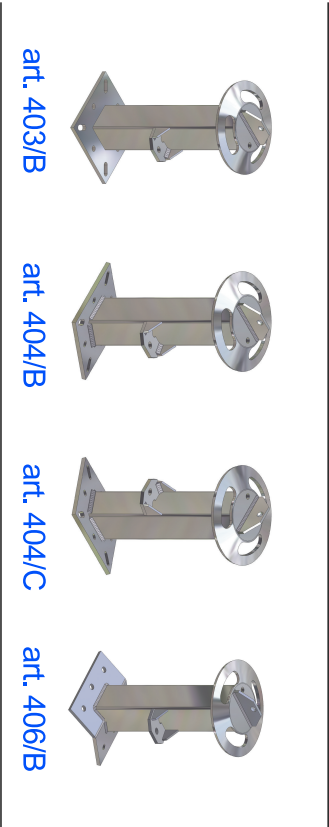

Torrette di sostegno

Esempi di ancoraggio Torrette

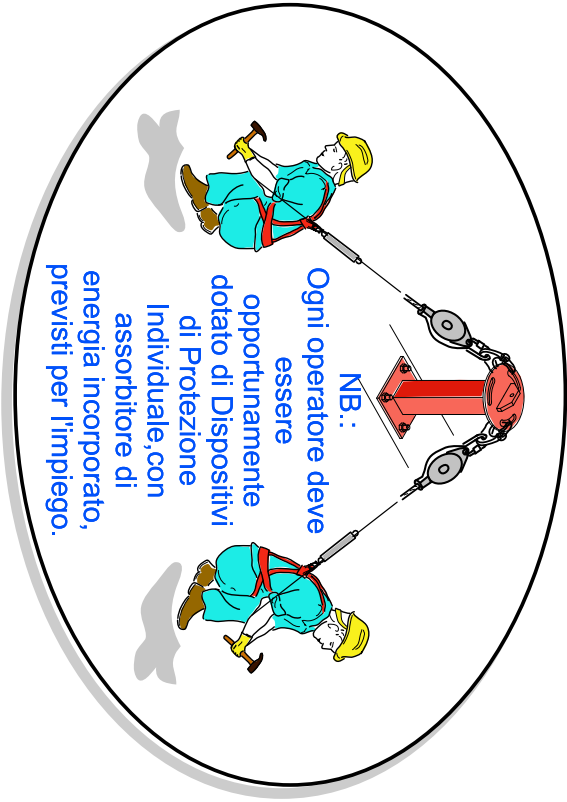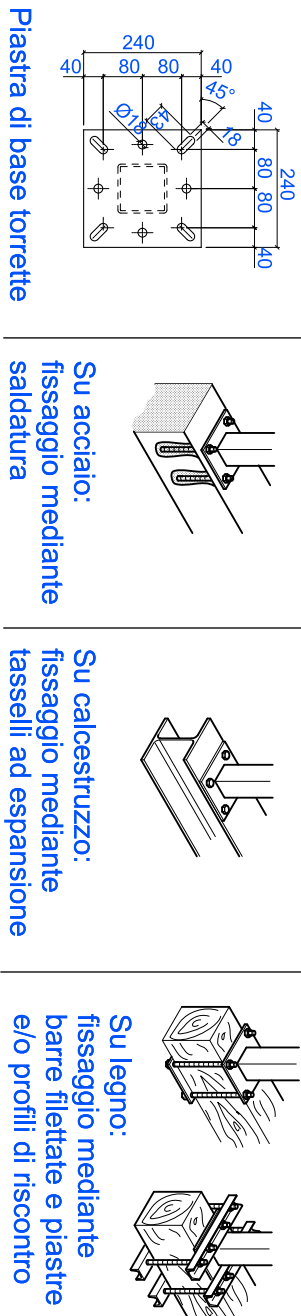

La struttura sulla quale vengono ancorate le torrette, deve essere idonea a sopportare i carichi indicati dal costruttore. L'aggancio di due operatori su un singolo palo (UNI EN 795 cl. A2), è possibile solo se sono verificate le condizioni riportate sul manuale d'uso al paragrafo "Dati Tecnici".