



www.paver.it

Paverlife
SOLUZIONI PER LA QUALITÀ URBANA

LONDRA
LONDRA





www.paver.it

LONDRA

Paverlife

SOLUZIONI PER LA QUALITÀ URBANA



cromatismo: FIAMMATO TORTORA

DATI TECNICI

IDENTIFICAZIONE MODELLO	LONDRA
DIMENSIONI di FABBR. mm	318 x 478 - 598 x 398
DIMENSIONI NOMINALI cm	32 x 48 - 60 x 40
SPESSORE cm	6
PESO TEORICO kg / m ²	130
COLORI	FIAMMATO ANTRACITE - TORTORA - ONICE

CROMATISMI



FIAMMATO ANTRACITE

FIAMMATO TORTORA

FIAMMATO ONICE


PAVIMENTAZIONE per ESTERNI


Pavimentazione realizzata in lastre in CLS con doppiopstrato di finitura al quarzo realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Disponibile in due grandi formati e nuove cromie per soddisfare le attuali esigenze di progetto.

- ❖ GRANDE FORMATO
- ❖ CROMATISMI ATTUALI
- ❖ ZERO MANUTENZIONE
- ❖ FORTE IMPATTO
- ❖ PRATICO e FUNZIONALE



 cromatismo: FIAMMATO ONICE

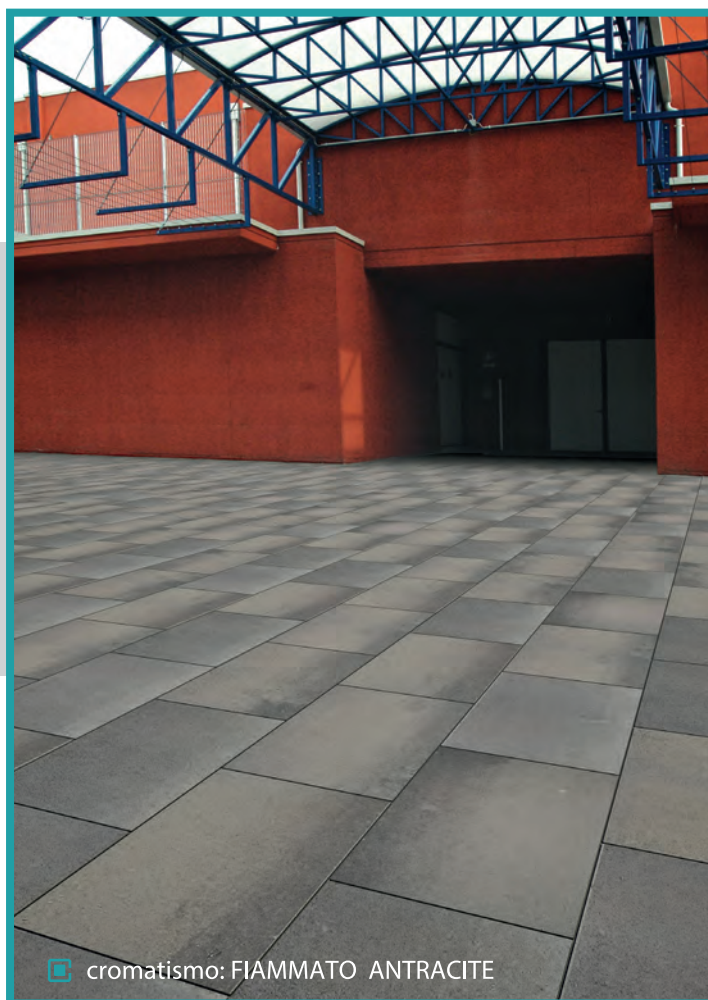

 cromatismo: FIAMMATO ANTRACITE

REQUISITI TECNICI

REQUISITO	METODO DI PROVA NORMA DI RIFERIMENTO	MARCATURA	UNITA' DI MISURA	PRESTAZIONE SECONDO PIANO DI CAMPIONAMENTO DELLA NORMA INDICATA
RESISTENZA A FLESSIONE	UNI EN 1339	S	Mpa	> 3,5
ASSORBIMENTO H ₂ O	UNI EN 1339	B	%peso	< 6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	UNI EN 1339	I	mm	< 20
PERDITA IN MASSA PER ROT. AGGR.	UNI 8520		%	< 30
EMISSIONE DI AMIANTO	UNI EN 1339		---	Nessun contenuto
RESISTENZA A GELO E DISGELO	UNI EN 1339	D	kg/m ²	< 1,0
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	UNI EN 1339		URSV	> 60
CROMO IDROSOLUBILE ESAVALENTE	DM 10/05/04		ppm	< 2


UNA CURIOSITÀ

LONDRA può essere realizzato rispettando i parametri del protocollo LEED, per soddisfare le esigenze più specifiche in campo di progettazione ECOSOSTENIBILE

INDICAZIONI DI POSA

In caso di utilizzo **pedonale**, il pavimento sarà posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3 – 5 cm (massimo), e disposto secondo l'effetto estetico richiesto. In caso di utilizzo **carrabile leggero**, sarà posato su letto di cemento.



 cromatismo: FIAMMATO ONICE

Paver

Piacenza

St. di Cortemaggiore 25

T 0523 599611

F 0523 599625

E paverpc@paver.it

Pistoia

Via Nociaccio 10

Ponte Buggianese

T 0572 93251

F 0572 932540

E paverpt@paver.it

Ferrara

Via Ferrara 31

Poggio Renatico

T 0532 829941

F 0532 824807

E paverfe@paver.it

www.paver.it



Paverlife

SOLUZIONI PER LA QUALITÀ URBANA

LE DIVISIONI PAVER PRODUCONO

PAVERLIFE AUTOBLOCCANTI - BLOCCHI IN LECA E CEMENTO - CORDOLI - ELEMENTI DI ARREDO

PAVERAGRI VASCHE - SILOS - STALLE - PORCILAIE

PAVERINDUSTRY STRUTTURE PREFABBRICATE PER CAPANNONI INDUSTRIALI - PREFABBRICATI SPECIALI

PAVERVIA BARRIERE FONOASSORBENTI - GALLERIE ARTIFICIALI - STRUTTURE PREFABBRICATE PER PONTI - MURI DI SOSTEGNO - CORDOLI FERROVIARI