
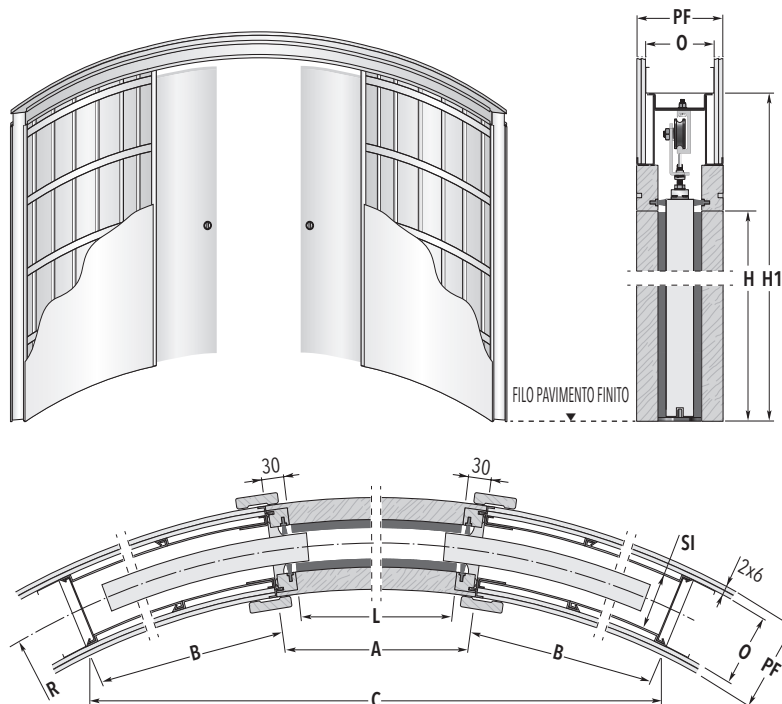


# ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa curve



## DIMENSIONI STANDARD

RAGGIO R	LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B
1000	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1200 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
1300	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
1500	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
1800	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130

## DIMENSIONI STANDARD

RAGGIO R	LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B
1700	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
1800	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
2000	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
1800	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070

## SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
125	100	72

misure espresse in mm



FUORI MISURA



AVVERTENZE

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 80 kg.
- ▶ Applicare 2 lastre di cartongesso da 6 mm.