



PRODILAT

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
CON EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE

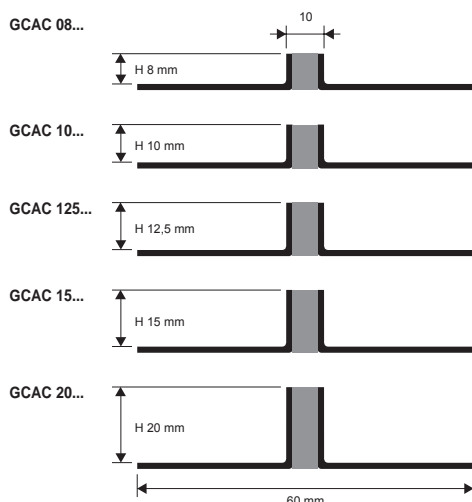

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

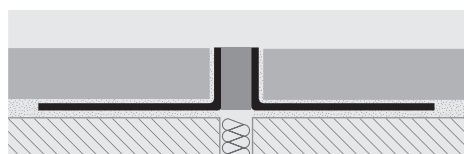

1. Scegliere "PRODILAT" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato. 2. Tagliare "PRODILAT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto. 3. Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. 5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.

I **PRODILAT** è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A uniti tra loro da una parte dilatante in EPDM vulcanizzata levigabile disponibile nei colori nero e grigio e a richiesta beige ed avorio. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto e un corretto movimento del giunto. La parte dilatante in EPDM ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PRODILAT** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste anche forti sollecitazioni meccaniche e chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PRODILAT** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste anche forti sollecitazioni meccaniche e chimiche.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A CON EPDM VULCANIZZATA
LEVIGABILE - lung. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML (GCAC 20 - 27 ML)

Articolo	H mm		
GCAC 08... (8x10)	8		
GCAC 10... (10x10)	10		
GCAC 125... (12,5x10)	12,5		
GCAC 15... (15x10)	15		
GCAC 20... (20x10)	20		


Inserto disponibile nei colori: N - G - A.

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: GCAC 08... (colore scelto dell'inserto Grigio) GCAC 08G.
H 25 / H 30 su richiesta.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

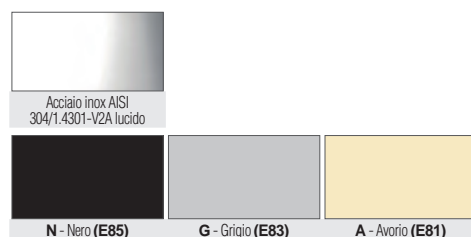


IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.



I **PRODILAT** è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in alluminio naturale uniti tra loro da una parte dilatante in EPDM vulcanizzata levigabile disponibile nei colori nero e grigio e a richiesta beige ed avorio. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto e un corretto movimento del giunto. La parte dilatante in EPDM ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PRODILAT** in alluminio è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste anche sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PRODILAT

ALLUMINIO CON EPDM
VULCANIZZATA LEVIGABILE

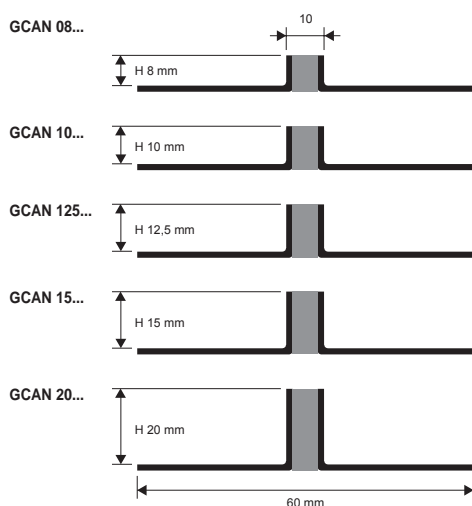

ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)

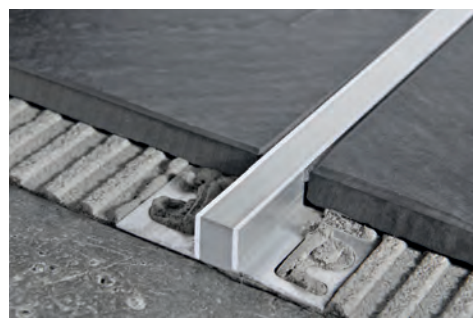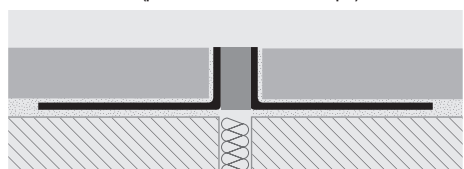

ALLUMINIO con EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE
lung. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	H mm		
GCAN 08... (8x10)	8		
GCAN 10... (10x10)	10		
GCAN 125... (12,5x10)	12,5		
GCAN 15... (15x10)	15		
GCAN 20... (20x10)	20		

Inserto disponibile nei colori: N - G - A.

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: GCAN 08... (colore scelto dell'inserto Grigio) GCAN 08G.
H 25 / H 30 su richiesta.

GAMMA COLORI



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)