



# PROFLEX ACC PR

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
+ INSERTO in RESINA VINILICA/GOMMA

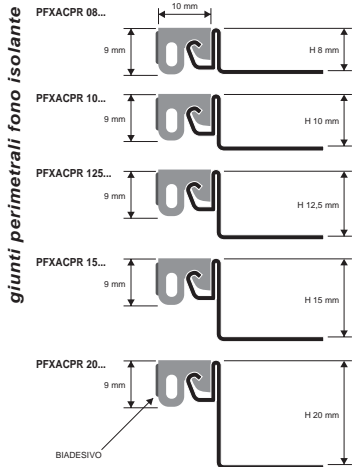

## ESEMPI DI POSA



**PROFLEX ACC PR** è un nuovo giunto perimetrale di chiusura prodotto in Acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A e con un inserto intercambiabile in resina vinilica/gomma. Il PROFLEX ACC PR viene usato in prossimità di elementi fissi: porte, finestre, infissi ma anche contro rivestimenti in Ceramica, intonaco e pareti verticali la parte visiva del giunto perimetrale è uguale al PROFLEX ACC con una aletta in acciaio in vista. I Giunti PROFLEX ACC PR evitano la propagazione del suono nel rivestimento e riduce la trasmissione di rumori causati dal calpestio e dalle vibrazioni. Disponibili con l'inserto di colore Grigio: G, Nero: N, Beige: B e Avorio: A in varie altezze H: 8-10-12.5-15-20 mm.



**ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO + INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA**  
lungh. barre 2,5 ML - conf. 40 PZ - 100 ML

Articolo	H mm		
PFXACPR 08...	8		
PFXACPR 10...	10		
PFXACPR 125...	12,5		
PFXACPR 15...	15		
PFXACPR 20...	20		




**INSERTO INTERCAMBIABILE IN RESINA VINILICA / GOMMA**

Articolo	H mm		
INPFXACR 8/20	8-10-12.5-15-20		


Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ML).

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PFXACPR 08... (colore scelto dell'inserto Grigio) PFXACPR 08G.

## GAMMA COLORI




A RICHIESTA MINIMO 500 ML (tempi di consegna da concordare)



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

# PROFLEX 5 PR

RESINA VINILICA ATOSSICA ANTIURTO  
CO-ESTRUSA

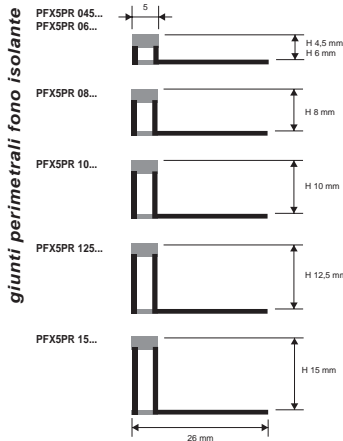


**PROFLEX 5 PR** è un giunto perimetrale in resina vinilica co-estrusa adatto per raccordare un pavimento con un rivestimento oppure per raccordare un rivestimento con porte e finestre e/o qualsiasi altro tipo di rivestimento. La parte elastica di 5 mm a vista permette la giusta dilatazione del pavimento/rivestimento. Il PROFLEX 5 PR evita ed annulla, inoltre, la propagazione delle onde acustiche e la formazione di ponti sonori. Disponibile nelle versioni Grigio Scuro, Grigio Luce, Beige e Avorio in varie altezze H: 4.5-6-8-10-12.5 mm.



**RESINA VINILICA - lungh. barre 2,5 ML - conf. 40 PZ - 100 ML**


Articolo	H mm		
PFX5PR 045...	4,5		
PFX5PR 06...	6		
PFX5PR 08...	8		
PFX5PR 10...	10		
PFX5PR 125...	12,5		
PFX5PR 15...	15		

## GAMMA COLORI



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

## ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)



Disponibile nei colori: GS-GL (su richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ML).

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: PFX5PR 045... (colore scelto dell'inserto Grigio scuro) PFX5PR 045GS.

A RICHIESTA MINIMO 500 ML per colore e altezza  
(tempi di consegna da concordare)

