



PROSKIRTING INS

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

PKINSAA 60

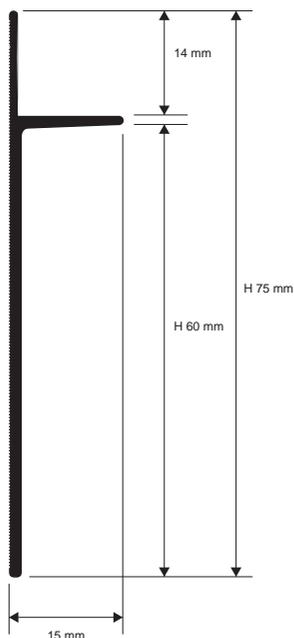

PROSKIRTING INS è un battiscopa in alluminio anodizzato argento composto da una parte verticale, munita di fori all'estremità superiore, da fissare con tasselli e da una parte orizzontale sporgente sulla quale appoggiare il cartongesso. La cavità che si viene a creare può anche essere utilizzata per la posa di un qualsiasi battiscopa a filo muro. **PROSKIRTING INS** in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

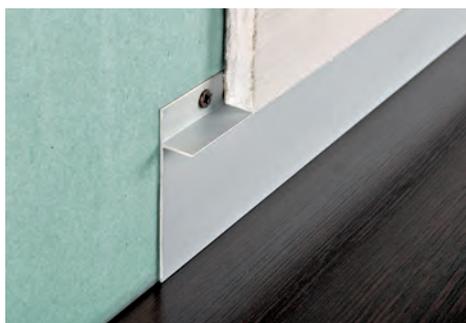


ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2 ML - conf. 30 PZ - 60 ML

Articolo	H x L mm		
PKINSAA 60	60 x 15		

A RICHIESTA POSSONO ESSERE REALIZZATE ALTRE FINITURE DELLA GAMMA COLORI. CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME (MINIMO D'ORDINE 500 ML), TEMPISTICHE E COSTI.

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

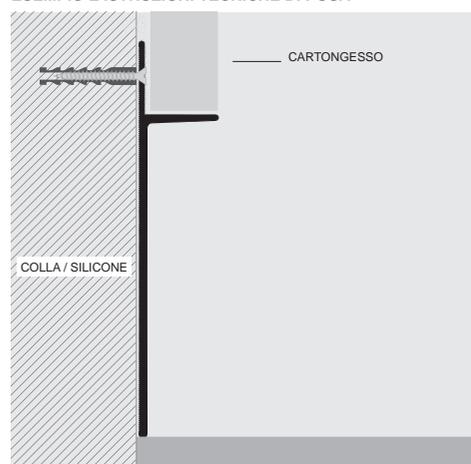

1. Fissare a parete con tasselli PROSKIRTING INS.
2. Posare il cartongesso avendo cura di allinearne inferiormente con la sezione orizzontale.
3. Applicare la finitura desiderata.
4. Rimuovere immediatamente residui di prodotto dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)




AA - All. anodiz. argento

PROSKIRTING LINE

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

PKLIAA 60

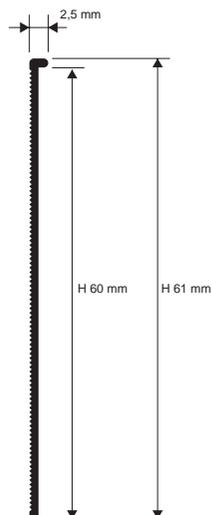

PROSKIRTING LINE è un battiscopa in alluminio anodizzato argento composto da una parte verticale dotata posteriormente di zigrinature che favoriscono l'adesione e da una parte orizzontale posta alla sommità del profilo. Il profilo viene fissato al supporto con silicone. La parte superiore del profilo, a posa ultimata, appare a filo con la parete. **PROSKIRTING LINE** in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.




ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2 ML - conf. 40 PZ - 80 ML

Articolo	H x L mm		
PKLIAA 60	60 x 2,5		

A RICHIESTA POSSONO ESSERE REALIZZATE ALTRE FINITURE DELLA GAMMA COLORI. CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MINIME (MINIMO D'ORDINE 500 ML), TEMPISTICHE E COSTI.

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

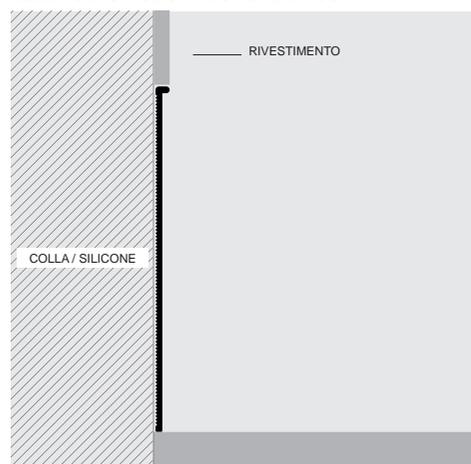

1. Tagliare PROSKIRTING LINE alla lunghezza desiderata.
2. Fissare PROSKIRTING LINE al supporto con silicone.
3. Applicare la finitura desiderata.
4. Rimuovere immediatamente residui di prodotto dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



AA - All. anodiz. argento