



# BATTISCOPA 40

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO e SATINATO

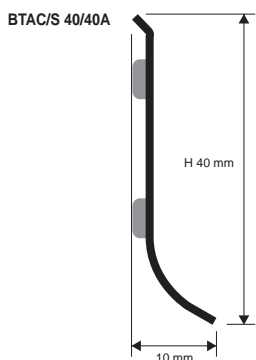

## ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

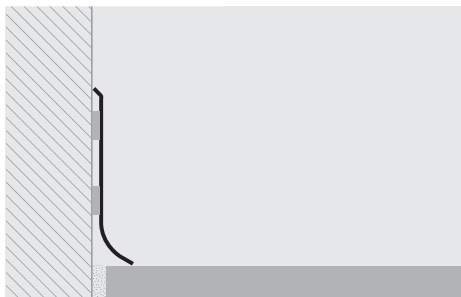

1. Scegliere BATTISCOPA 40 in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare BATTISCOPA 40 alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta applicare il silicone (nel caso di profilo con adesivo, rimuovere la pellicola protettiva).
5. Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.
6. Utilizzare i pezzi speciali per una posa ad opera d'arte.

**BATTISCOPA 40** è un battiscopa in acciaio inox AISI 304/1.4301 – V2A disponibile sia nella versione con adesivo che senza. Il profilo grazie alla disponibilità di pezzi speciali copritaglio quali angolo interno, angolo esterno, giunzioni e tappi di chiusura in plastica verniciata e di angolo interno ed esterno a filo saldati è un battiscopa molto pratico da posare. **BATTISCOPA 40** in acciaio è idoneo in qualsiasi ambiente.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva  
lunghezza barre 2 ML - conf. 25 PZ - 50 ML

Articolo	H mm		
BTAC 40A (con adesivo)	40		
BTAC 40 (senza adesivo)	40		




ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva  
lunghezza barre 2 ML - conf. 25 PZ - 50 ML

Articolo	H mm		
BTACS 40A (con adesivo)	40		
BTACS 40 (senza adesivo)	40		

## GAMMA COLORI


(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

# RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, GIUNZIONI, TAPPI

PLASTICA VERNICIATA (finitura cromo lucido adatta per l'ACCIAIO INOX LUCIDO) e ACCIAIO SATINATO

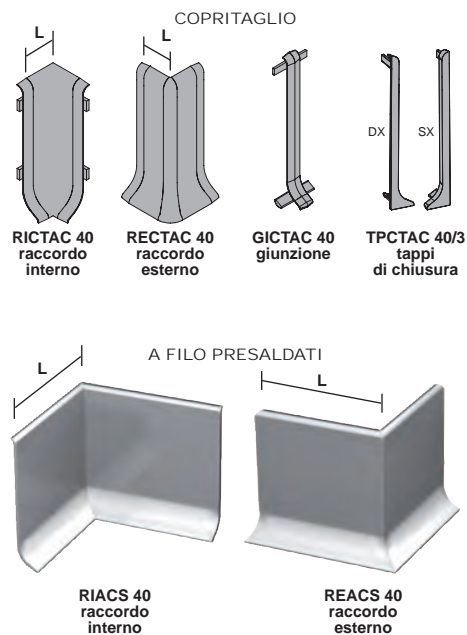

## RACCORDI COPRITAGLIO plastica verniciata

RACCORDO ANGOLO INTERNO ed ESTERNO - COPRITAGLIO  
EFFETTO ACCIAIO LUCIDO - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm		
RICTAC 40 (interno)	40 x 20		
RECTAC 40 (esterno)	40 x 20		

GIUNZIONE - COPRITAGLIO - EFFETTO ACCIAIO LUCIDO  
conf. 5 PZ

Articolo	H mm		
GICTAC 40	40		

TAPPI DX / SX - COPRITAGLIO - EFFETTO ACCIAIO LUCIDO  
conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm		
TPCTAC 40/3	40		

## RACCORDI COPRITAGLIO plastica verniciata

RACCORDO ANGOLO INTERNO ed ESTERNO - COPRITAGLIO  
EFFETTO SOMIGLIANTE ACCIAIO SATINATO - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm		
RICTACS 40 (interno)	40 x 20		
RECTACS 40 (esterno)	40 x 20		

GIUNZIONE - COPRITAGLIO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACCIAIO  
SATINATO conf. 5 PZ

Articolo	H mm		
GICTACS 40	40		

TAPPI DX / SX - COPRITAGLIO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACCIAIO  
SATINATO conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm		
TPCTACS 40/3	40		

## RACCORDI A FILO

acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

RACCORDO ANGOLO INTERNO ed ESTERNO - A FILO PRESALDATI  
ACCIAIO SATINATO - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm		
RIACS 40 (interno)	40 x 50		
REACS 40 (esterno)	40 x 50		