



SCHEMA TECNICA

Malta Minerale COPROX® Finitura Piscine



Descrizione

Malta minerale specifica per rasature; in modo particolare per la rasatura delle superfici risanate con **COPROX® Fondo Piscine**.

ASPETTO:

La malta è inorganica ed è composta da leganti aerei e leganti idraulici, inerti calcarei selezionati (polvere di marmo) e dal "principio attivo **COPROX®**".

È pronta all'uso e necessita solamente della corretta diluizione con acqua pulita.



Caratteristiche tecniche

Polvere Bianca		
Peso specifico		1,4 Kg/Lt
Granulometria		ca. max 0,3 - 0,6 mm (max) Finitura Piscine
Malta Fresca		
Acqua d'impasto		20/22 % ca.
Resa teorica massima		ca. 1,3 Kg/m ² /spess. mm 1
Spessore minimo di applicazione		2 mm
Tempo di lavorabilità		ca. 60-75 min
Malta Indurita		
Assorbimento acqua per capillarità	<i>UNI EN 1015-18</i>	W < 0,2 Kg/m ² ▪ min 0,5
Coefficiente di permeabilità al vapore	<i>UNI EN 1015-19</i>	μ = 19
Sd		0,04 per applicazioni con spessori di 2 mm
Comportamento verso crescita fungina e fungistatica	<i>UNI SPERIMENTALE 8986:1987 par. 7.2, 7.3</i>	Nessuna crescita sulla superficie del campione
Reazione al fuoco	<i>EN 13501-1</i>	Classe 1



Confezione e stoccaggio

Sacchi da Kg 25 e da Kg 5.

Stoccaggio mesi 36 in luogo asciutto e protetto dal gelo.



Applicazione

Il materiale va impastato con acqua pulita in proporzione di ca. il 20/22 % per ogni 5 Kg di polvere.

La superficie risanata verrà rasata con **COPROX® Finitura Piscine** attendendo almeno 8 ore dall'ultima mano di **COPROX® Fondo Piscine**; la superficie da rasare dovrà essere bagnata a rifiuto e mantenuta umida per consentire l'applicazione di ogni singola mano di **COPROX® Finitura Piscine**.

SCHEDA TECNICA

Malta Minerale COPROX® Finitura Piscine



COPROX® Finitura Piscine va applicato con spatola americana e rifinito a frattazzo.

Temperature di applicazione: $\geq +5^{\circ}\text{C}$ e $\leq +30^{\circ}\text{C}$.

Avvertenze importanti

Il materiale è minerale e non contiene sostanze tossiche, quindi si dovranno adottare esclusivamente le precauzioni per la lavorazione degli intonaci di malta bastarda. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non applicare su supporti a base gesso.

NOTE IMPORTANTI: facendo seguito alle innumerevoli richieste su come mantenere l'acqua delle piscine, ci è sembrato opportuno fare delle precisazioni.

1. La gestione delle acque è competenza del manutentore che deve avere le conoscenze chimiche e la capacità professionale di valutare i prodotti presenti per l'impermeabilizzazione e decorazione della vasca al fine evitare il degrado degli stessi.
2. Il prodotto **COPROX®** è una malta minerale di natura cementizia. Questo implica che i prodotti con base solforica aggrediscono di più la finitura. Ovvero è preferibile evitare acido solforico per regolare il ph dell'acqua.

Voci di capitolato

Applicazione di esclusivo intonaco di finitura **COPROX® Finitura Piscine**; composto da leganti idraulici, inerti minerali e particolari additivi minerali da applicarsi ad almeno due strati e da lisciarsi a frattazzo o frattazzino di spugna.

Dati tecnici e certificazioni

I risultati ottenuti:


Solventi	Concentrazione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Valore limite* per la classe A+ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
TVOC (composti organici volatili totali)	48.13	<1000
Formaldeide	<1	<10
Acetaldeide	<1	<200
Toluene	<10	<300
Tetracoloetilene	<1	<250
Xilene	<10	<200
1,2,4 Trimetilbenzene	<10	<1000
1,4 Diclorobenzene	<1	<60
Etilbenzene	<10	<750
2-butossietanolo	<1	<1000
Stirene	<1	<250

SCHEDA TECNICA

Malta Minerale **COPROX®** Finitura Piscine



* rif. tabella D dell'allegato I dell' Arretè del 19/04/11 pubblicata nel Journal Officiel De La Republique Francaise il 13/05/11.

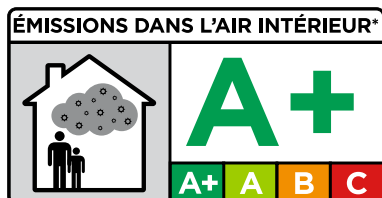

Il prodotto denominato **COPROX® Finitura Piscine** rispetta i requisiti della classe **A+** secondo quanto indicato nella tabella D dell'allegato I dell' Arretè del 19/04/11 pubblicata nel Journal Officiel De La Republique Francaise il 13/05/11.

Tutte le certificazioni sono disponibili in formato pdf sul ns. sito internet www.risana-re.com



La presente scheda tecnica è stata redatta con la supervisione dell'**ufficio tecnico Risanarè®** ed è parte integrante della documentazione di **Formazione Risanarè®**. L'**ufficio tecnico Risanarè®** è a completa disposizione per ulteriori informazioni, sopralluoghi, consulenze, aree test e quant'altro. Tutte le diciture contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato della ns. migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati indicati sono suscettibili di modifiche conseguenti ai progressi delle ns. tecnologie produttive. L'applicazione è condotta al di fuori della ns. possibilità di controllo e, di conseguenza, la responsabilità spetta all'utilizzatore. La presente scheda tecnica sostituisce ed aggiorna le precedenti. **Risanarè® s.r.l.** si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.
Cod. GM 0112

Risanarè® s.r.l.

Via Cavina, 18 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Tel. 0541 810183 - Fax 0541 812939

C.F. P.I. e Reg. Imp. 03265900401 - R.E.A. 293205

www.risana-re.com

