



PROTERRACE PTER

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A


PTER 8042AC




PTER 8055AC



PTER 8075AC



PTER 8095AC




PROTERRACE PTER è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 303/1.4301-V2A opportunamente studiato per proteggere il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta traforata è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. **PROTERRACE PTER** è dotato di pezzi speciali quali angolo esterno e giunzioni.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ML - conf. 10 PZ - 27 ML

Articolo	L x H mm
PTER 8042AC	80 x 42
PTER 8055AC	80 x 55
PTER 8075AC	80 x 75
PTER 8095AC	80 x 95

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

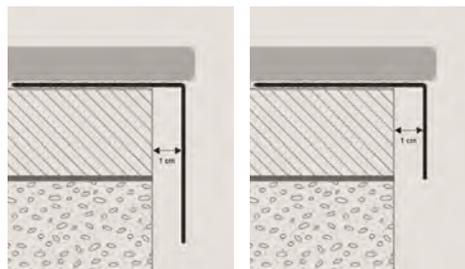


1. Scegliere "PROTERRACE PTER" in funzione dell'altezza desiderata.
2. Fissare con chiodi o collante bicomponente gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Tagliare a misura "PROTERRACE PTER" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.
5. Posare la pavimentazione.

ANGOLI ESTERNI E GIUNZIONI

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

AEPR angoli esterni (presaldato)




GIN giunzioni




PROTERRACE PTER

ALLUMINIO VERNICIATO

PTER 8042AL...




PTER 8055AL...



PTER 8075AL...



PTER 8095AL...



ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	L x H mm
AEPR 42AC	
AEPR 55AC	
AEPR 75AC	
AEPR 95AC	

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	L x H mm
GIN 42AC	
GIN 55AC	
GIN 75AC	
GIN 95AC	

PROTERRACE PTER è un profilo perimetrale in alluminio verniciato opportunamente studiato per proteggere il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta traforata è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. **PROTERRACE PTER** è dotato di pezzi speciali quali angolo esterno e giunzioni.




ALLUMINIO VERNICIATO - lungh. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	L x H mm
PTER 8042AL...	80 x 42
PTER 8055AL...	80 x 55
PTER 8075AL...	80 x 75
PTER 8095AL...	80 x 95

Disponibile nei colori: B-G-E-T-C-A. La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PTER 8042AL... (colore Bianco) PTER 8042ALB.

ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)

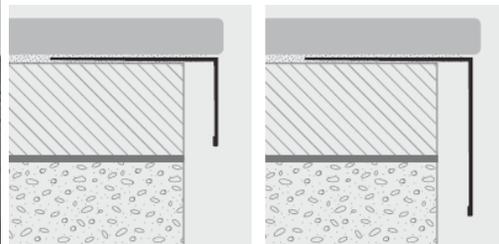

1. Scegliere "PROTERRACE PTER" in funzione dell'altezza e del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi o collante bicomponente gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Tagliare a misura "PROTERRACE PTER" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.
5. Posare la pavimentazione.

GOFFRATI A RICHIESTA

B - Bianco (RAL 9010)	G - Grigio (RAL 7038)	T - Testa di moro (RAL 8019)
E - Beige (RAL 1019)	C - Corten	

GAMMA COLORI

B - Bianco (RAL 9010)	G - Grigio (RAL 7038)
-----------------------	-----------------------

A RICHIESTA


T - Testa di moro (RAL 8019)	A - Grigio antracite - (no RAL)	C - Corten	E - Beige (RAL 1019)
------------------------------	---------------------------------	------------	----------------------

Goffrati news 2016

ANGOLI ESTERNI E GIUNZIONI

ALLUMINIO VERNICIATO

AEPR angoli esterni (presaldato)



GIN giunzioni



ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	L x H mm
AEPR 42AL...	
AEPR 55AL...	
AEPR 75AL...	
AEPR 95AL...	

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	L x H mm
GIN 42AL...	
GIN 55AL...	
GIN 75AL...	
GIN 95AL...	

Disponibile nei colori: B-G-E-T-C-A. La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: AEPR 42AL... (colore Bianco) AEPR 42ALB.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.