

LINTEX

SMALTO SINTETICO PER ESTERNI ED INTERNI




Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI

LINTEX


SMALTO SINTETICO PER ESTERNI ED INTERNI




163 bianco neve
similare RAL 1013

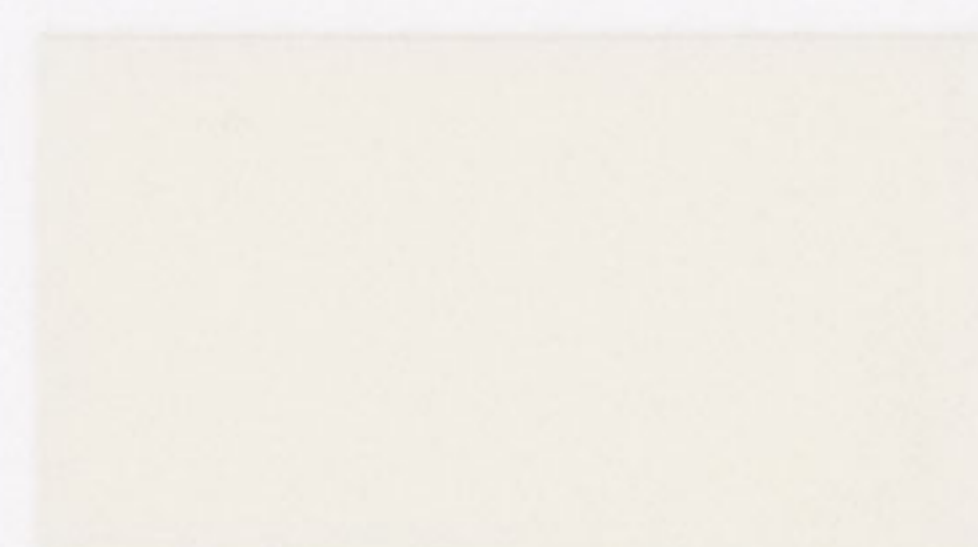

152 bianco ghiaccio
similare RAL 9010

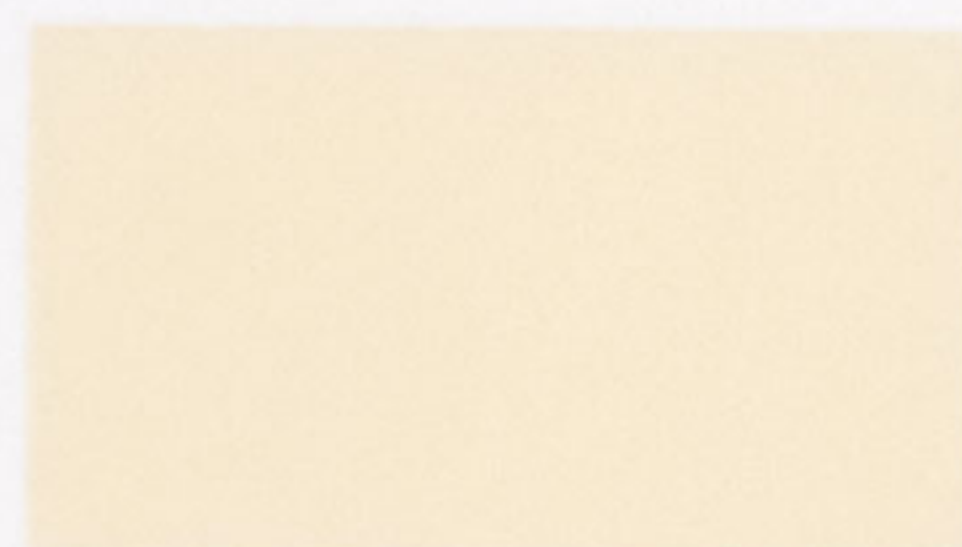

157 grigio perla
similare RAL 1015

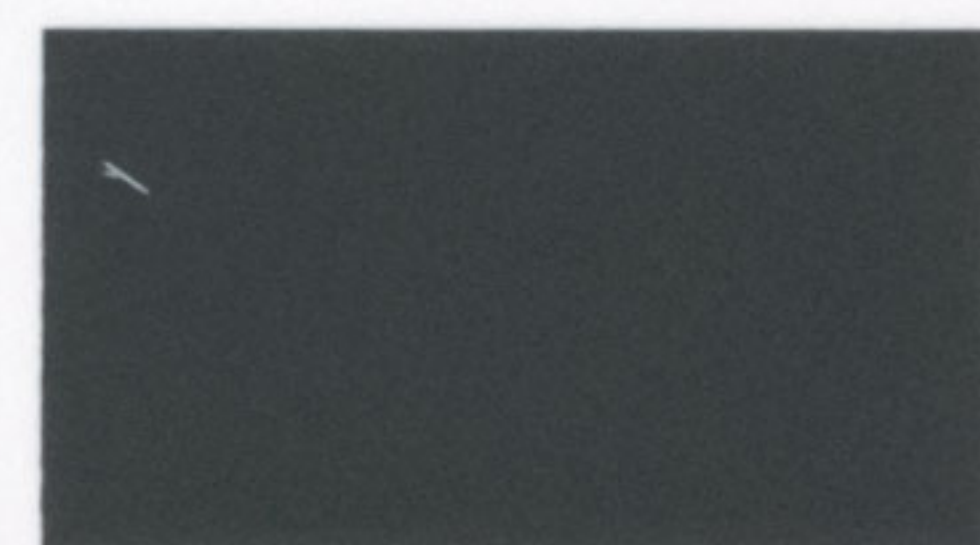

113 grigio ferro
similare RAL 7016




111 grigio nuvola
similare RAL 7042




114 grigio cenere
similare RAL 7037



110 grigio spuma
similare RAL 7038

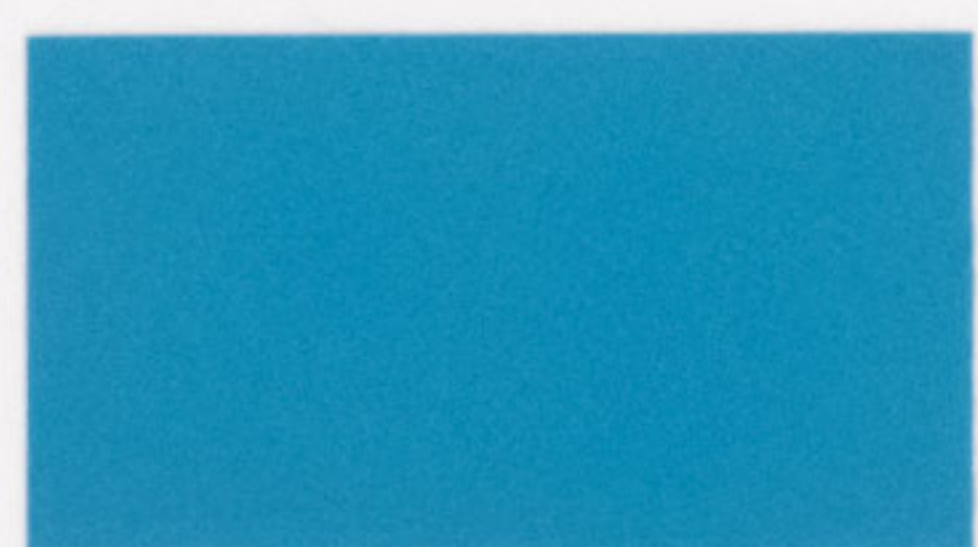

109 celeste capri

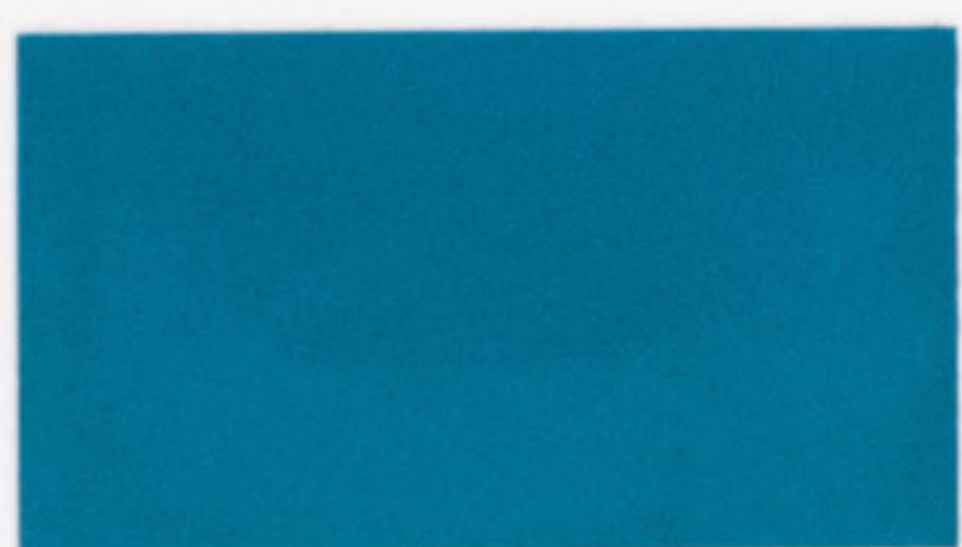

197 azzurro ischia



108 blue moderno
similare RAL 5019



107 blue intenso
similare RAL 5011



122 verde tiglio



176 verde foresta



178 verde prato



179 verde vittoria
similare RAL 6001



104 giallo sole
similare RAL 1003



106 arancio tramonto
similare RAL 2009



118 rosso persiano
similare RAL 3011

tinte pronte

Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI



116 rosso cardinale
similare RAL 3020



164 amaranto
similare RAL 3013




146 ocra autunno



142 nocciola



145 cuoio
similare RAL 8002

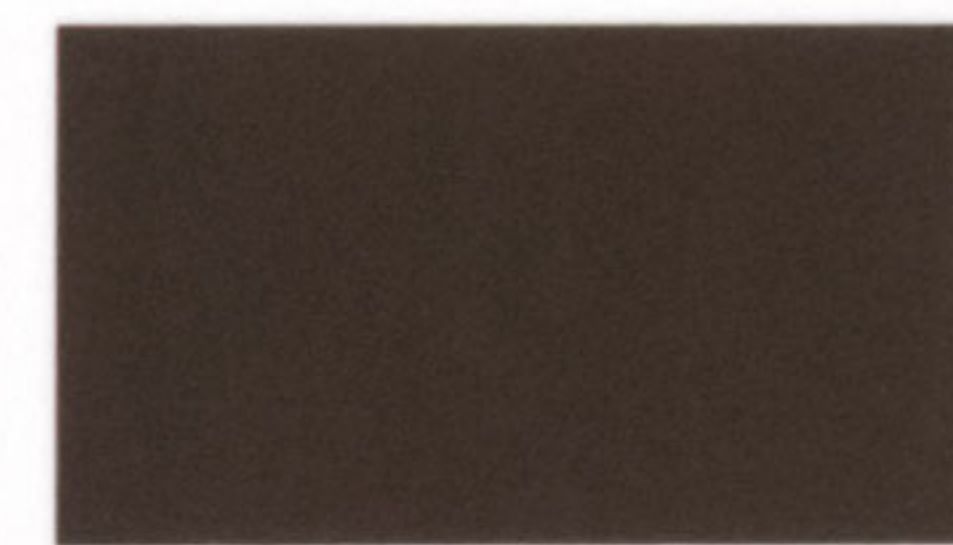

144 marrone conchiglia
similare RAL 8017



127 testa di moro



110150 bianco



130 nero
similare RAL 9017

colori novità



141 fango



115 grigio cemento



112 tortora



175 verde ottanio



174 verde penicillina



199 azzurro polvere



119 rosa antico



161 grigio pietraresa



198 celeste procida

attenzione: le pastiglie colore di questa cartella sono indicative e possono subire, col tempo, leggere alterazioni di tinta.



LINTEX

smalto sintetico per esterni ed interni



colori / tinte cartella

confezioni / bianco: 0,125 - 0,375 - 0,750 - 2,5 - 4 litri / colori: 0,375 - 0,750 - 2,5 litri / basi SSC: 0,750 - 2,5 litri / tinte 104 - 107 - 116 - 127 - 178 - nero: anche da 0,125 litri

caratteristiche

composizione

a base di resine alchidiche e pigmenti con elevata solidità alla luce ed agli agenti atmosferici.

peso specifico medio

0,9-1,2 kg/l (secondo le tinte)

essiccazione

fuori polvere: 2-4 ore
asciutto: 6 ore circa
indurito: 24 ore circa

sovrapplicazione

dopo 18-24 ore

resa

16-18 mq/l per mano

copertura

ottima

riempimento

ottimo

spessore medio del film applicato

20-30 micron per mano

aspetto del film

brillante

resistenza agli agenti atmosferici

ottima

conservazione

confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

modo d'impiego

applicazione

pennello o rullo

diluizione

pronto all'uso

pulizia degli attrezzi

con diluente sintetico 914090

sistemi di applicazione

ferro nuovo • lasciare arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina • spazzolare e/o carteggiare per rimuovere la ruggine presente • applicare due mani di Metallite, diluita al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090 • applicare due mani di Lintex diluite secondo le indicazioni sopra riportate

ferro vecchio già verniciato • accurata spazzolatura curando specialmente le parti arrugginite • ritoccare i punti arrugginiti con Metallite non diluita • se la ruggine è estesa, applicare una mano di Metallite, diluita al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090, su tutta la superficie • applicare due mani di Lintex, diluite secondo le indicazioni sopra riportate

legno nuovo • accurata carteggiatura • applicare una mano di Opaco G9 • carteggiare una seconda volta • applicare due mani di Lintex secondo le indicazioni sopra riportate

legno già verniciato • accurata carteggiatura per rimuovere le vecchie mani non bene aderenti e per irruvidire le superfici • applicare una mano di Opaco G9 • carteggiare una seconda volta • applicare due mani di Lintex secondo le indicazioni sopra riportate

attenzione:

tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, per notizie più dettagliate si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

02/2017

costo cartella 6,00 euro

Linvea
INDUSTRIA VERNICI

Linvea srl
sede e stabilimento:
via Benedetto Croce, 2/4
80026 Casoria Napoli IT
telefono +39 081 7590922
fax +39 081 7597707



www.linvea.it



linvea@linvea.it

seguici



il vostro rivenditore Linvea:

Linvea srl opera con sistemi: UNI EN ISO 9001:2008 certificato da SGS,
UNI EN ISO 14001:2004 certificato da DNV