

WINKLER 2.0

impermeabilizzare non basta.
bisogna resistere nel tempo

Le coperture vivono sotto pressione costante: raggi UV, sbalzi termici, umidità di cantiere, piogge che arrivano senza preavviso durante la posa. Era necessario fare un passo avanti e completare un pacchetto di sistemi che rispondessero alle varie esigenze del cantiere moderno. Winkler lo ha fatto.

Nato nei Laboratori Winkler, Winkler 2.0 è il nuovo sistema impermeabilizzante liquido a base siliconica: senza acqua, senza solventi, pronto all'uso, conforme alla Norma UNI 11928-1. Una formulazione che porta le già eccellenti prestazioni degli impermeabilizzanti liquidi elastomerici della gamma Winkler a un livello superiore, con un'attenzione rinnovata alla sicurezza degli operatori e alla tutela dell'ambiente circostante.

La base siliconica garantisce una resistenza permanente ai raggi ultravioletti, senza perdita di elasticità nel tempo, ed impermeabilità al ristagno d'acqua, a tutto vantaggio della protezione strutturale e dell'effetto estetico delle coperture. Per chi lavora in cantiere, Winkler 2.0 è progettato per adattarsi alle condizioni reali, anche le più difficili. Si applica su supporti anche con 8% di umidità relativa, raggiunge il fuori pioggia in sole 3 ore ed è sovrapplicabile già dopo 4, caratteristiche uniche che riducono al minimo i tempi morti. La sua elasticità d'impiego consente l'utilizzo a temperature comprese tra 0 e 50 gradi, estate o inverno, anche in condizioni meteo instabili.

FUORI PIOGGIA: 3 ore

SOVRAPPLICABILE DOPO: 4 ore

INTERVALLO DI TEMPERATURA: 0° – 50°C

SUPPORTO: Anche non asciutto

Il risultato è un prodotto che si posiziona al vertice della gamma degli impermeabilizzanti liquidi oggi disponibili sul mercato — per prestazioni, versatilità e semplicità d'impiego.


Winkler ha sviluppato anche la versione Winkler 2.0 Reflex, che si affianca alla già ricca offerta di prodotti riflettenti del catalogo Winkler. La formulazione riduce in modo significativo l'assorbimento del calore in copertura, migliorando il comfort termico interno e abbattendo i carichi di raffrescamento nei mesi più caldi, rendendola la scelta ideale per tetti piani e terrazzi esposti a forte irraggiamento solare.

Con Winkler 2.0, l'obiettivo che ha sempre guidato Winkler rimane lo stesso: mettere a disposizione degli operatori professionali soluzioni sicure, efficaci e durevoli nel tempo, facili da utilizzare, con quella elasticità d'impiego che fa la differenza quando le condizioni di lavoro non sono quelle ideali.

Winkler 2.0 sarà disponibile in cantiere dal 1° settembre. Perché alcune cose meritano di essere fatte bene e fatte durare.

Legenda:

1. Sottofondo in calcestruzzo
2. BC SEAL BAND, bandella butilica autoadesiva.
3. 2.0, prima mano.
4. ONE® MAT.
5. 2.0, seconda mano.
6. 2.0, risolto verticale prima mano.
7. 2.0, risolto verticale seconda mano.
8. Coprimuro con rompigoccia.

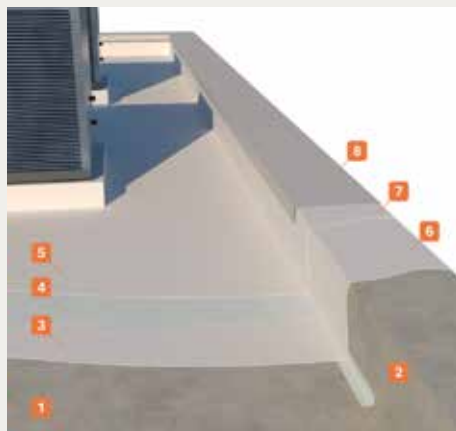

www.winklerchimica.com