



## → IsolDrum Multifit

Materassino isolante in poliuretano agglomerato ad alta densità. Specifico per pavimenti laminati ed LVT grazie alla elevata resistenza alla compressione.


**Consente anche la posa a colla.**

n. 35 = 350 m<sup>2</sup>



**isol**drum

<b>ISOLAMENTO AL DRUM SOUND (RWS)</b>	21 sone
<b>ISOLAMENTO AL CALPESTIO (IS)</b>	$\Delta L_w = 18$ dB (sotto laminato) $\Delta L_w = 20$ dB (sotto LVT)
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE (CS)</b>	> 200 kPa (0,5 mm di deformazione)
<b>SCORRIMENTO VISCOSO A COMPRESSIONE - CREEP (CC)</b>	> 20 kPa (max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni)
<b>RESISTENZA AL CARICO DINAMICO (DL)</b>	> 10000 cicli (a 70 kPa)
<b>CONFORMABILITA'</b>	0,5 mm
<b>RESISTENZA ALL'IMPATTO - LARGE BALL TEST (RLB)</b>	800 mm (sotto 7 mm di laminato DPL)
<b>RESISTENZA TERMICA</b>	$R_t = 0,04$ m <sup>2</sup> K/W
<b>RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (SD)</b>	$S_d < 75$ m
<b>SPESSORE</b>	2 mm circa
<b>FORMATO</b>	In rotoli da 1 m x 10 m pari a 10 m <sup>2</sup>
<b>CONFEZIONE</b>	In scatole di cartone da 35 rotoli (350 m <sup>2</sup> )

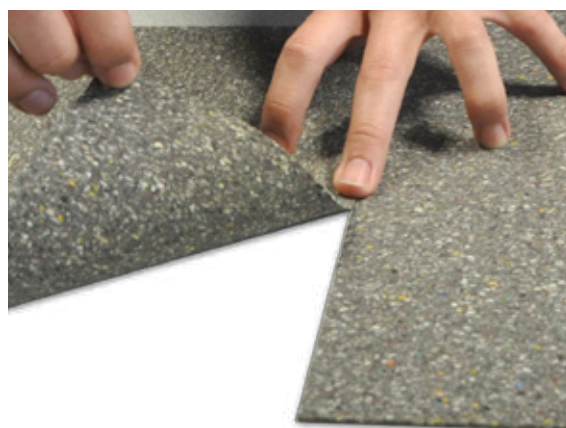

### → Settori d'impiego

L'utilizzo di IsolDrum Multifit permette di ottenere elevate prestazioni acustiche e meccaniche. È particolarmente indicato per la posa di pavimentazioni sottili come ad esempio i laminati o gli LVT. Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. Verificare che  $R_t$  (pavimento + materassino)  $\leq 0,15$  m<sup>2</sup>K/W.

### → Voce di capitolato

Strato resiliente agglomerato di elevata resistenza alla compressione per applicazioni sotto laminato o vinilici LVT classe 1 e 2 (tipo IsolDrum Multifit).  
Spessore 2 mm circa.

**AVVERTENZE:** La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

**isolmant** by **TECNASFALTI**